



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø60 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.



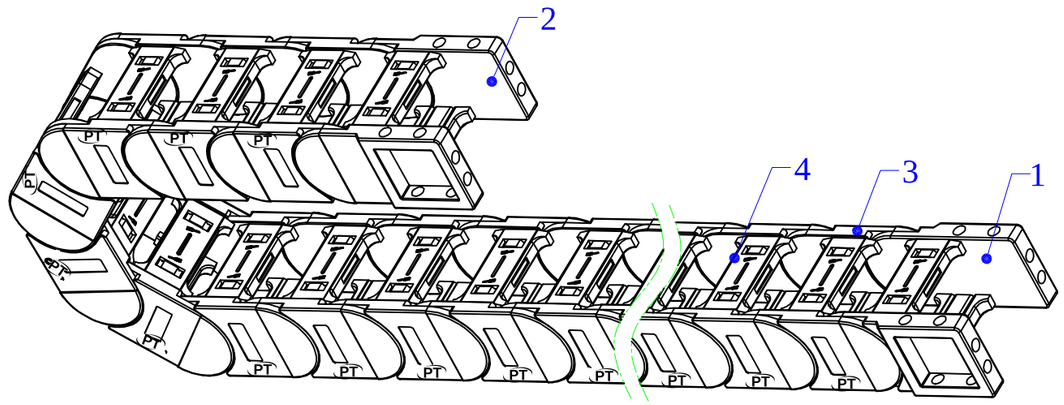

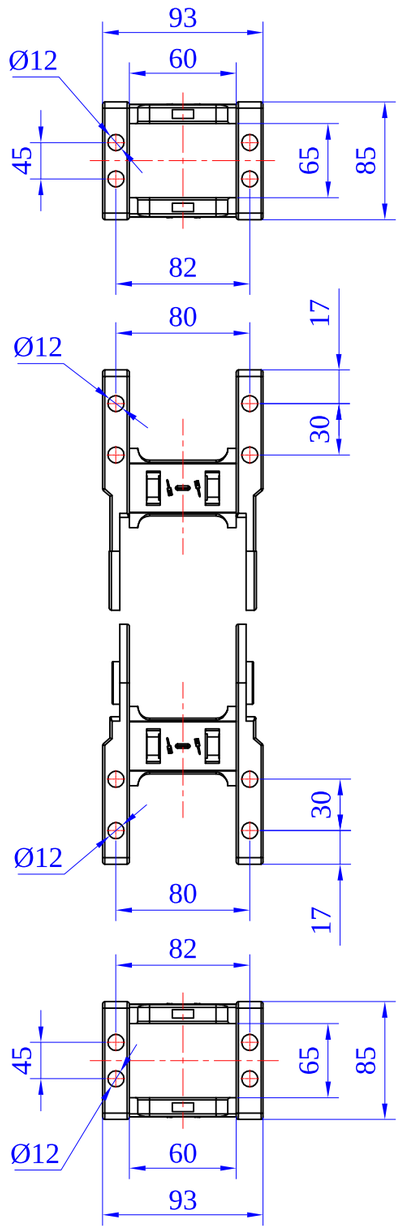

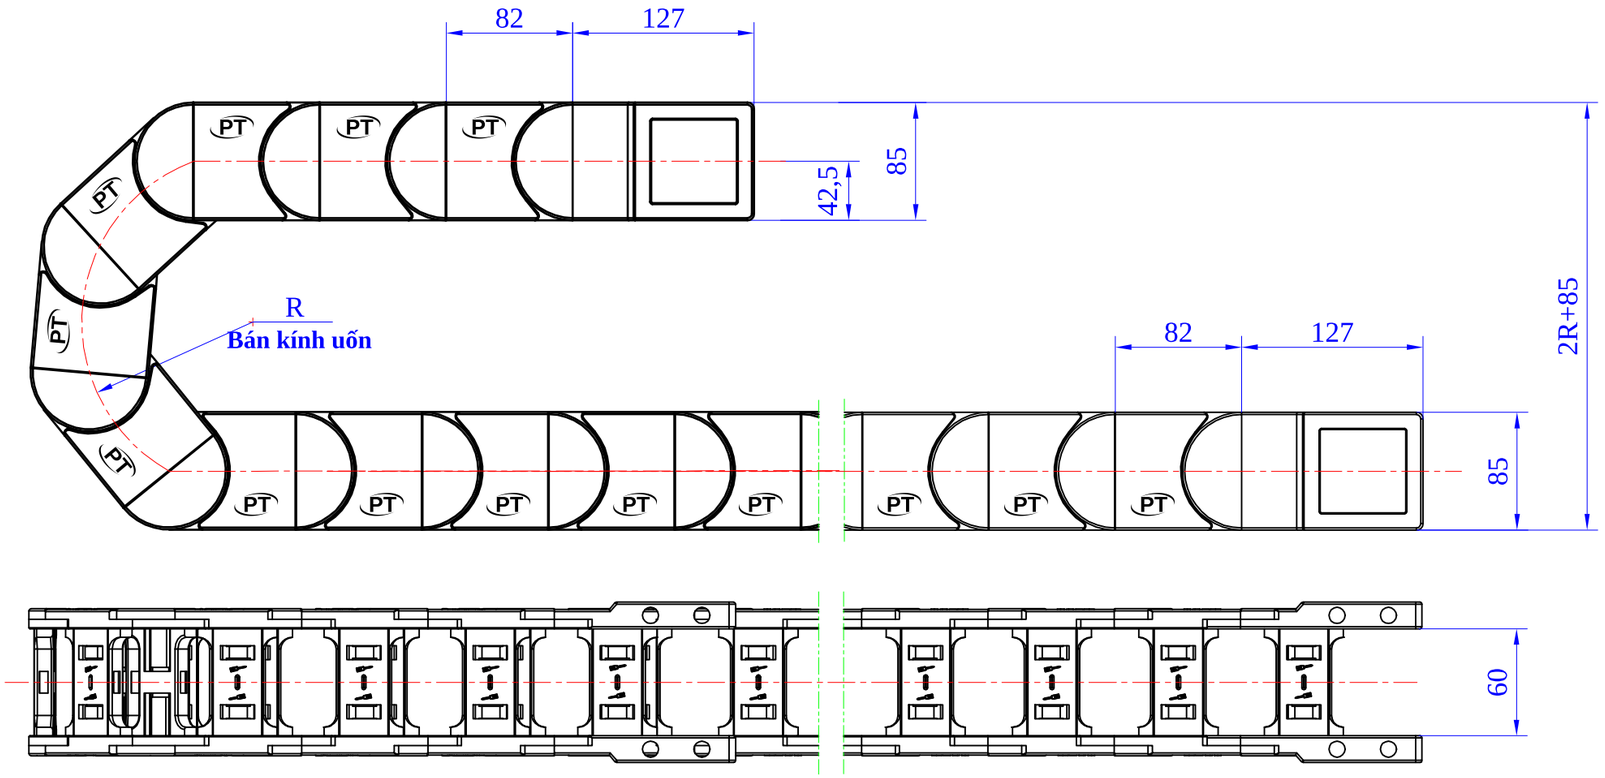

Đăng ký chi tiết dùng chung
Nhập liệu
Soát xét
Số bản gốc cũ
Số bản gốc
Ký
Ngày

TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú
6						
5						
4	Thanh ngang	T65.0.2-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15	
3	Má xích (mặt bích)	T65.0.2-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15	
2	Đầu nối di động	T65.0.2-ĐD	PA6 GF30	Đen	1	
1	Đầu nối cố định	T65.0.2-ĐC	PA6 GF30	Đen	1	

Bán kính uốn có thể chọn:

R150 R175 R200
R250 R300 R340

Rộng trong:

Bi60

Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).

Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày

Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu	
Vẽ		Tiêu chuẩn	
Kiểm tra			
Công nghệ		Duyệt	

PA6 GF30

T65.0.2

Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	1:4		

T65.0.2
BẢN VẼ KẾT CẤU

Tổng số: 1 tờ Tờ số: 1

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM