



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø60 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.



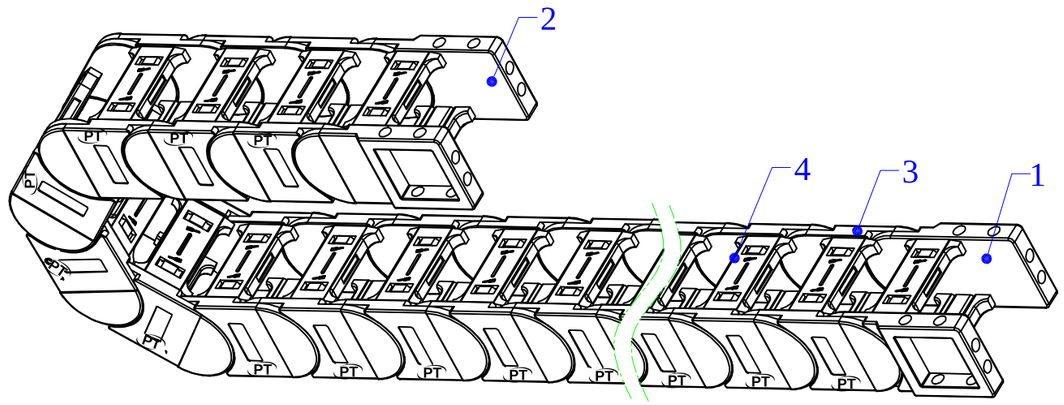

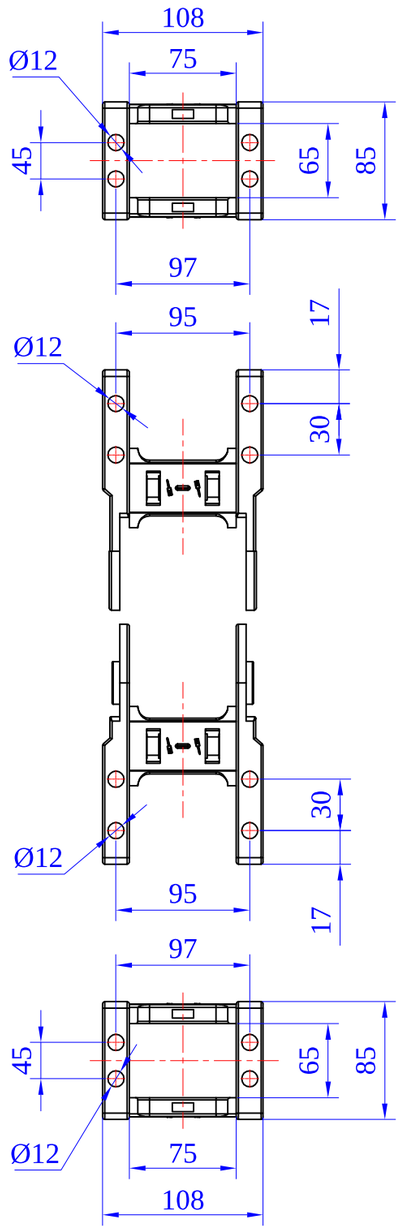

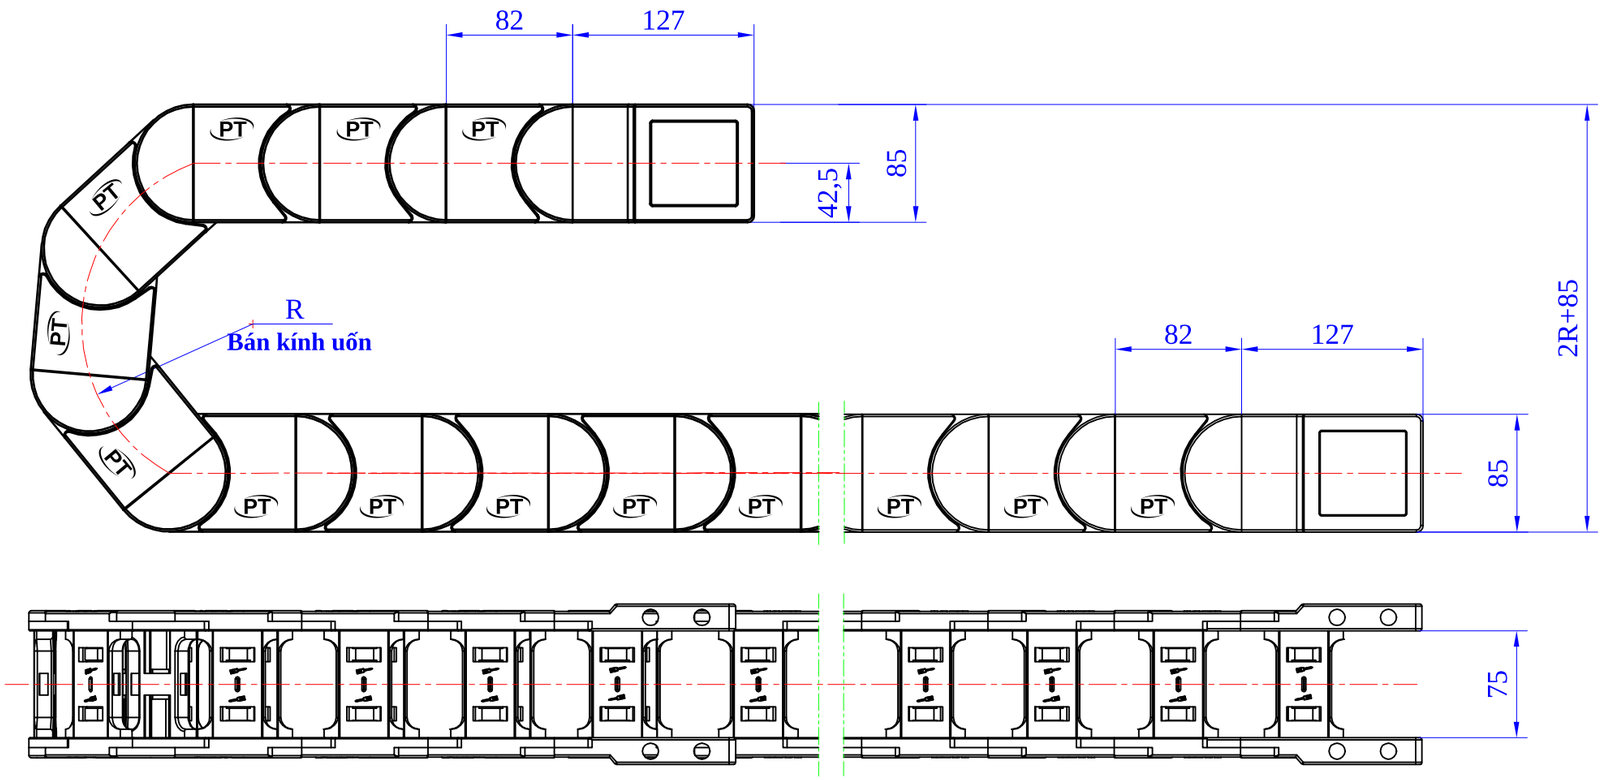

Đăng ký chi tiết dùng chung	6						Bán kính uốn có thể chọn: R150 R175 R200 R250 R300 R340							PA6 GF30	T65.0.3			
Nhập liệu	5							Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày		Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	4	Thanh ngang	T65.0.3-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15	Rộng trong: Bi75	Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu						1:4		
Soát xét	3	Má xích (mặt bích)	T65.0.3-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Vẽ			Tiêu chuẩn			T65.0.3 BẢN VẼ KẾT CẤU	Tổng số: 1 tờ	Tờ số: 1		
	2	Đầu nối di động	T65.0.3-ĐD	PA6 GF30	Đen	1	Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).	Kiểm tra							CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM			
Số bản gốc cũ	1	Đầu nối cố định	T65.0.3-ĐC	PA6 GF30	Đen	1		Công nghệ			Duyệt							
	TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú											
Số bản gốc																		
Ký																		
Ngày																		