



YÊU CẦU KỸ THUẬT


1. Đường kính cáp lớn nhất Ø60 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.

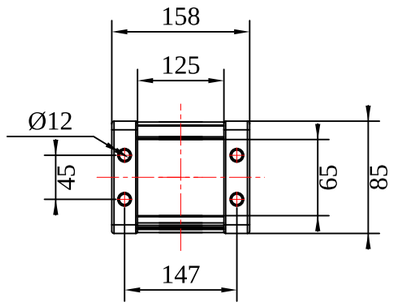



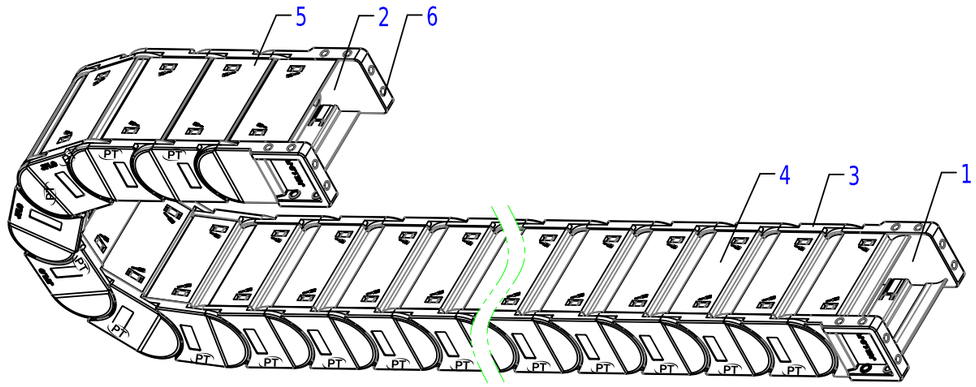

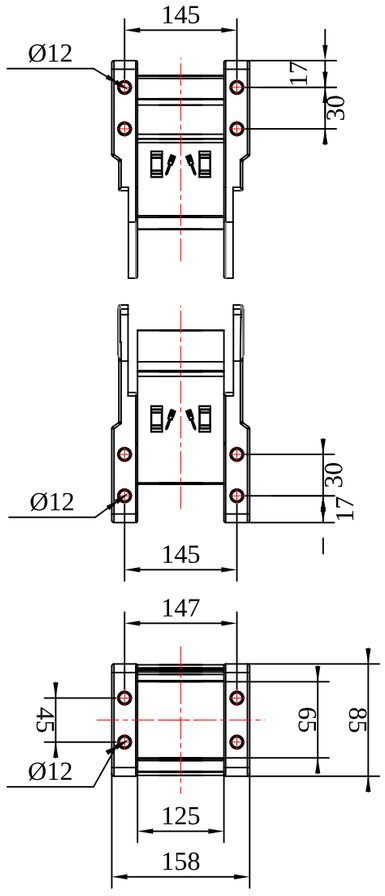

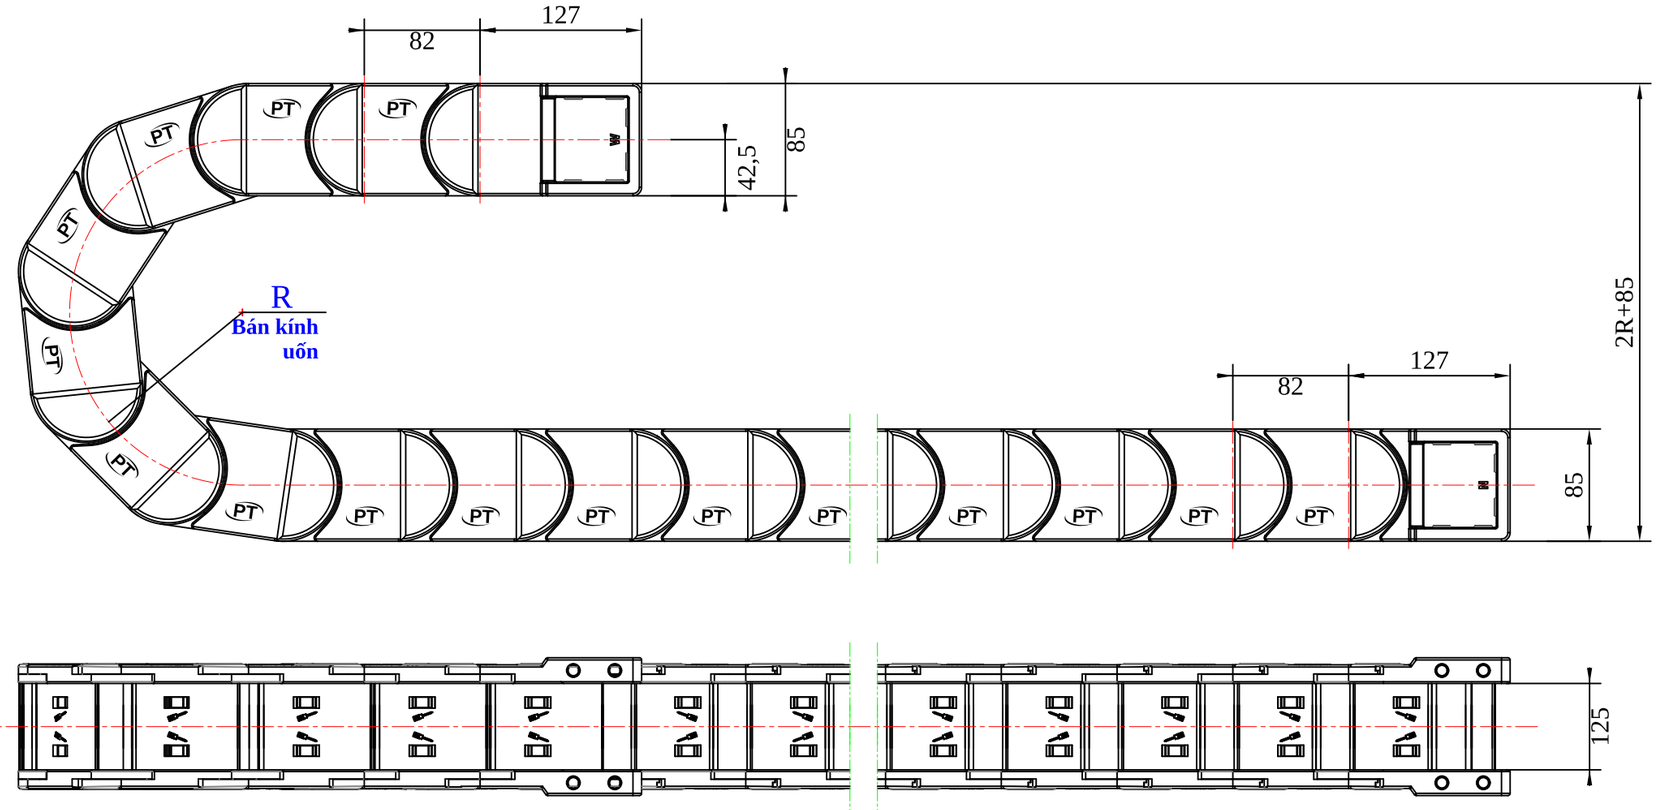

Đăng ký chi tiết dùng chung														
Nhập liệu														
Soát xét														
Số bản gốc cũ														
Số bản gốc														
Ký														
Ngày														
	6	Chốt nhôm	Ø6,2 × 8	AL	Màu nhôm	24	Bán kính uốn có thể chọn: R150 R175 R200 R250 R300 R340 Rộng trong: Bi125 Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).							PA6 GF30	**T65.0.5**	
	5	Nắp đậy ngoài	T65.0.5-NN	PA6 GF30	Đen	17		Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày		Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	4	Nắp đậy trong	T65.0.5-NT	PA6 GF30	Đen	17		Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu								
	3	Má xích (mặt bích)	T65.0.5-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Vẽ			Tiêu chuẩn			**T65.0.5** **BẢN VẼ KẾT CẤU**	Tổng số: 1 tờ	Tờ số: 1		
	2	Đầu nối di động	T65.0.5-ĐD	PA6 GF30	Đen	1		Kiểm tra							**CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM**			
	1	Đầu nối cố định	T65.0.5-ĐC	PA6 GF30	Đen	1		Công nghệ			Duyệt							
	TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú											