



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø60 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.



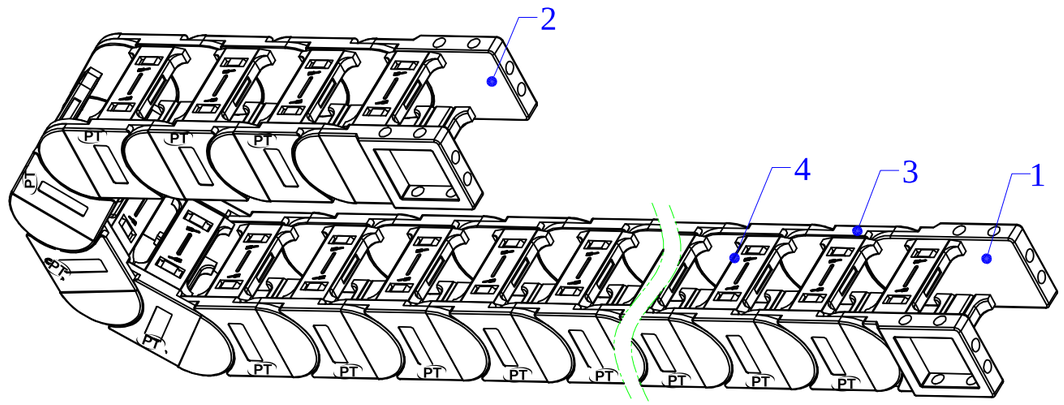

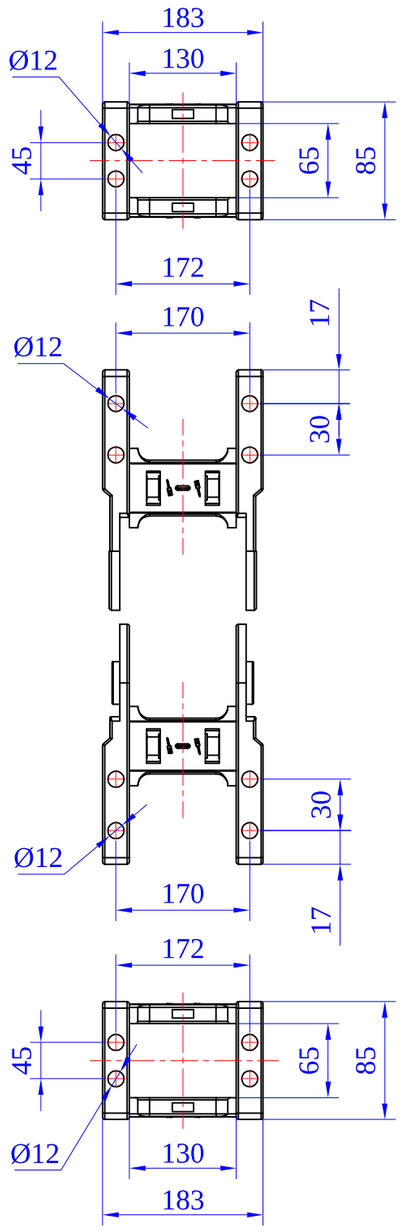

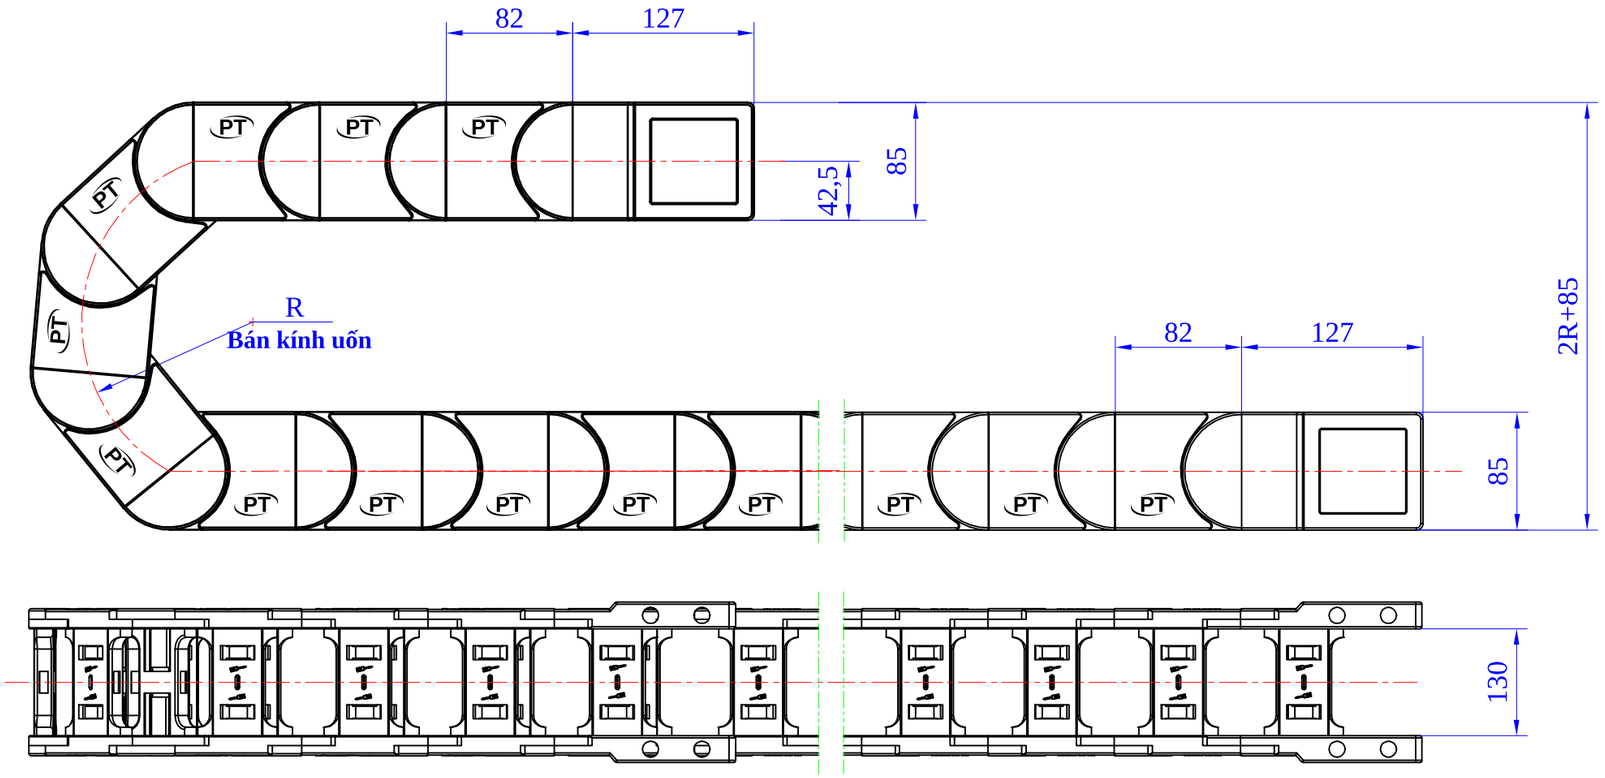

6						Bán kính uốn có thể chọn: R150 R175 R200 R250 R300 R340 Rộng trong: Bi130 Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).							
5													
4	Thanh ngang	T65.0.6-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày	PA6 GF30
3	Má xích (mặt bích)	T65.0.6-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu				
2	Đầu nối di động	T65.0.6-ĐD	PA6 GF30	Đen	1		Vẽ			Tiêu chuẩn			T65.0.6 BẢN VẼ KẾT CẤU
1	Đầu nối cố định	T65.0.6-ĐC	PA6 GF30	Đen	1		Kiểm tra						
TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú	Công nghệ			Duyệt			

T65.0.6				
Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng	
	1:4			
Tổng số: 1 tờ	Tờ số: 1			

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM

Đăng ký chi tiết dùng chung
Nhập liệu
Soát xét
Số bản gốc cũ
Số bản gốc
Ký
Ngày