



YÊU CẦU KỸ THUẬT


1. Đường kính cáp lớn nhất Ø60 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.

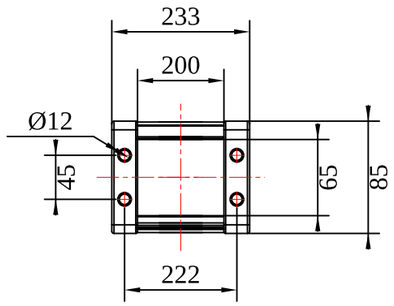




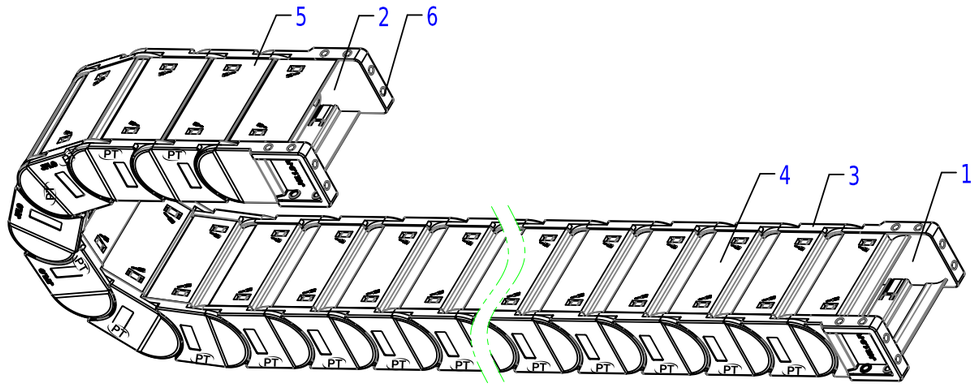

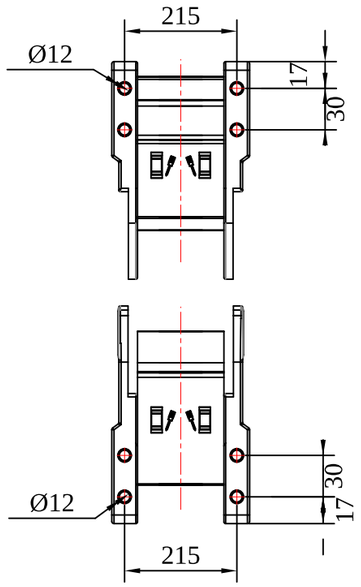

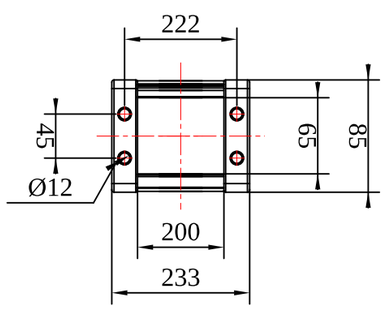

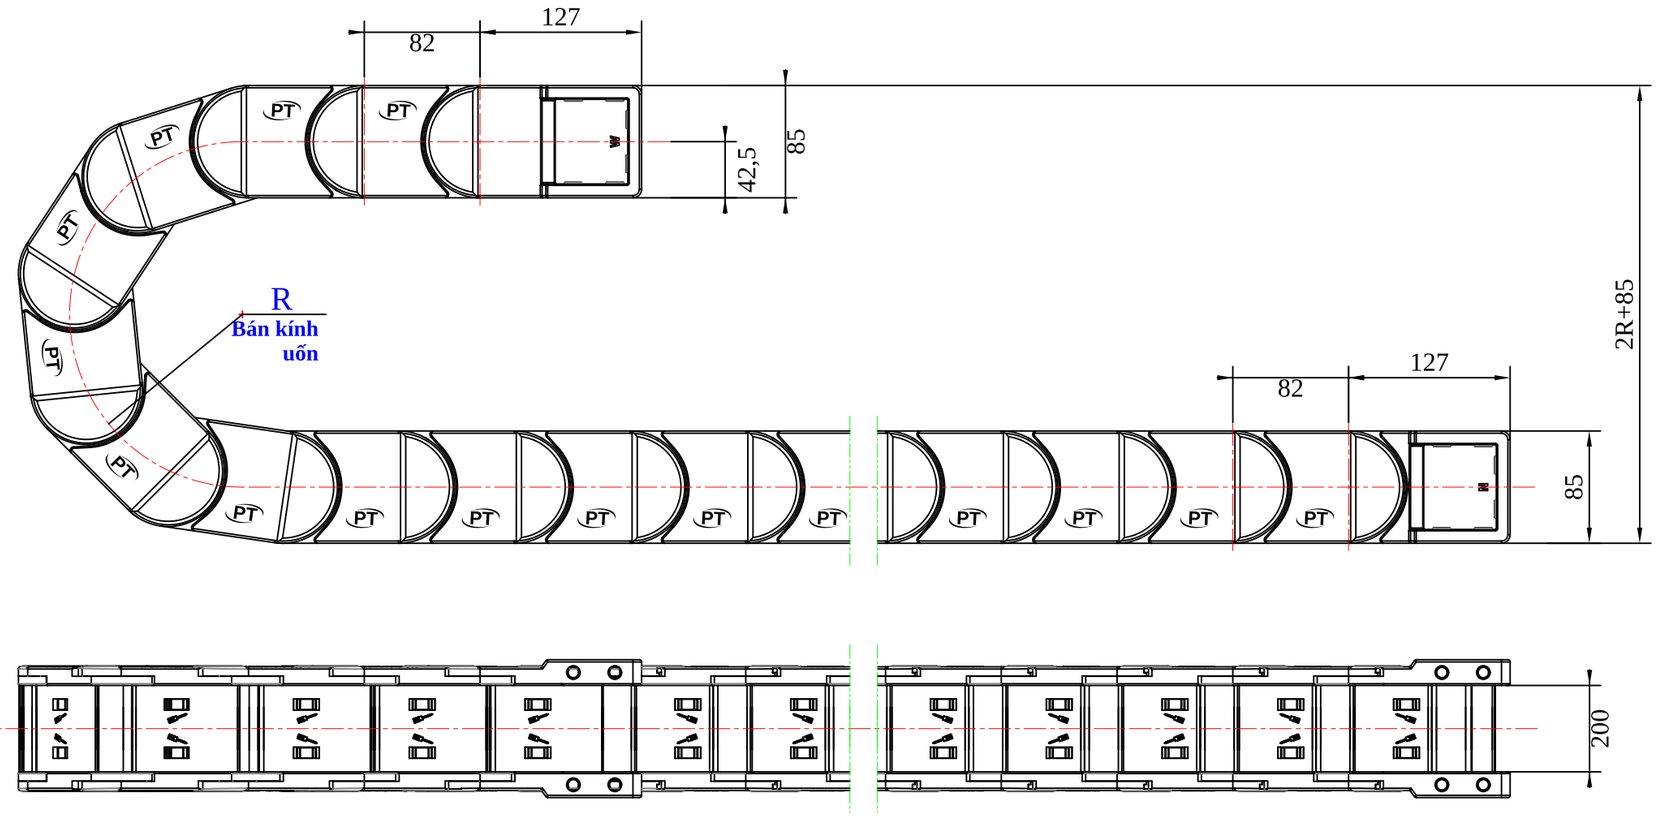

Đăng ký chi tiết dùng chung													
Nhập liệu													
Soát xét													
Số bản gốc cũ													
Số bản gốc													
Ký													
Ngày													
	6	Chốt nhôm	Ø6,2 × 8	AL	Màu nhôm	24	Bán kính uốn có thể chọn: R150 R175 R200 R250 R300 R340 Rộng trong: Bi200 Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).	Ký hiệu / Số chỗ / Vùng / Số VB sửa đổi / Ký / Ngày		PA6 GF30	**T65.0.8**	
	5	Nắp đậy ngoài	T65.0.8-NN	PA6 GF30	Đen	17		Phiên bản A/1 — Ký hiệu chiếu			Giai đoạn / Tỷ lệ / SL / Khối lượng	
	4	Nắp đậy trong	T65.0.8-NT	PA6 GF30	Đen	17		Vẽ — Tiêu chuẩn		**T65.0.8** **BẢN VẼ KẾT CẤU**	Tổng số: 1 tờ — Tờ số: 1	
	3	Má xích (mặt bích)	T65.0.8-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Kiểm tra				
	2	Đầu nối di động	T65.0.8-ĐD	PA6 GF30	Đen	1		Công nghệ — Duyệt			CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM	
	1	Đầu nối cố định	T65.0.8-ĐC	PA6 GF30	Đen	1						
	TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú					