



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø60 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.



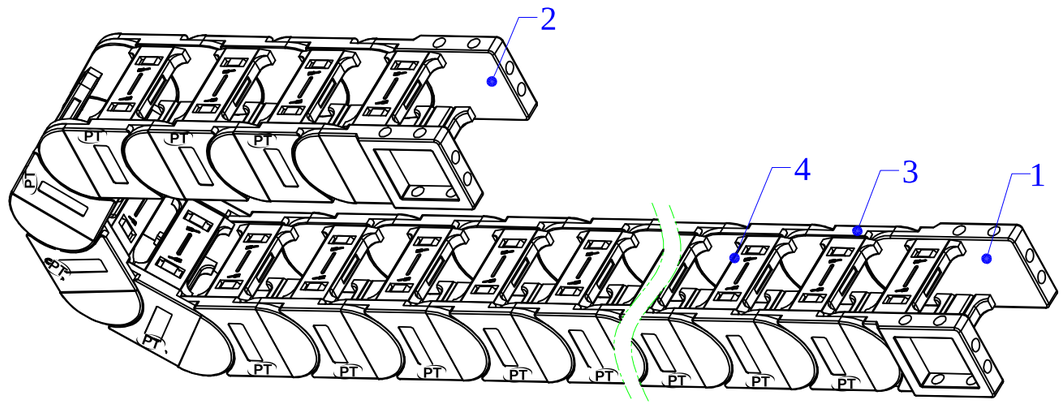

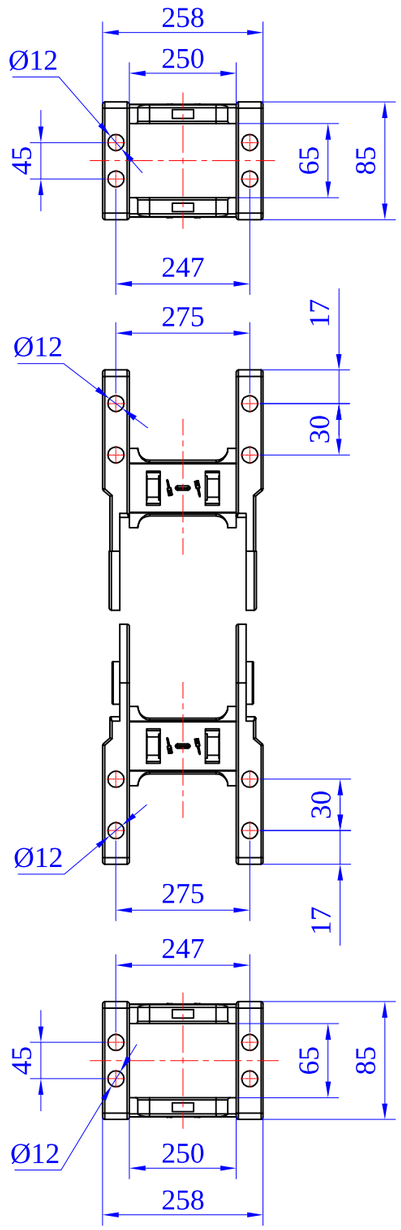

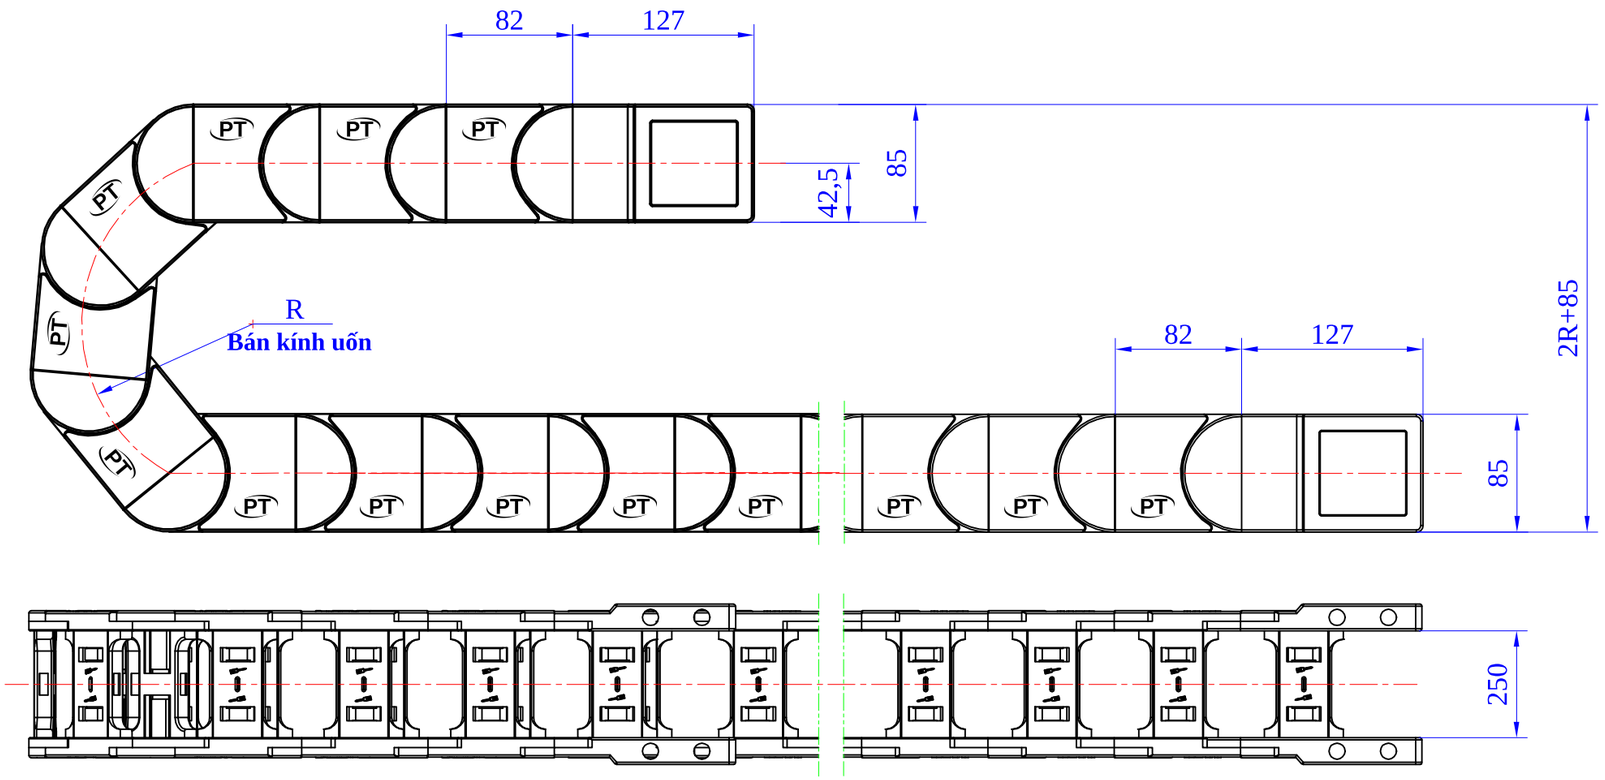

Đăng ký chi tiết dùng chung

Nhập liệu

Soát xét

Số bản gốc cũ

Số bản gốc

Ký

Ngày

TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú
6						Bán kính uốn có thể chọn: R150 R175 R200 R250 R300 R340
5						Rộng trong: Bi250
4	Thanh ngang	T65.0.9-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15	Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).
3	Má xích (mặt bích)	T65.0.9-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15	
2	Đầu nối di động	T65.0.9-ĐD	PA6 GF30	Đen	1	
1	Đầu nối cố định	T65.0.9-ĐC	PA6 GF30	Đen	1	

Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày

Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu	
Vẽ		Tiêu chuẩn	
Kiểm tra			
Công nghệ		Duyệt	

PA6 GF30

T65.0.9

Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	1:4		

Tổng số: 1 tờ — Tờ số: 1

T65.0.9
BẢN VẼ KẾT CẤU

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM