



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø20 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.



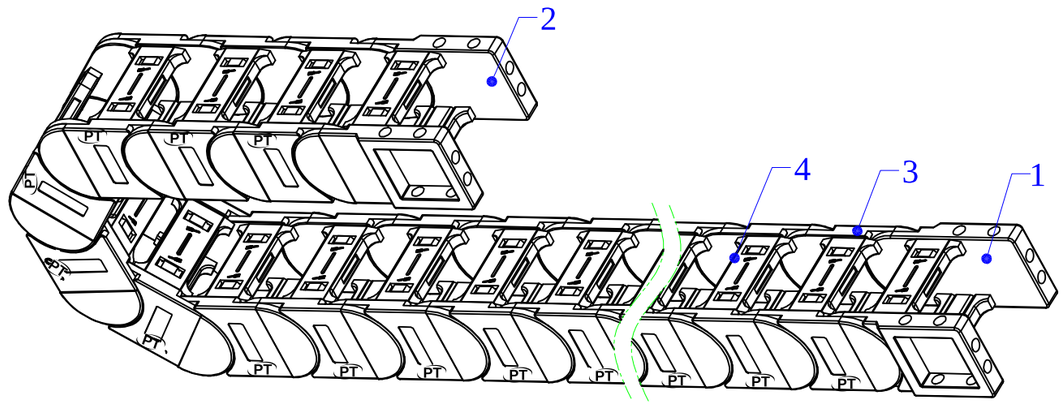

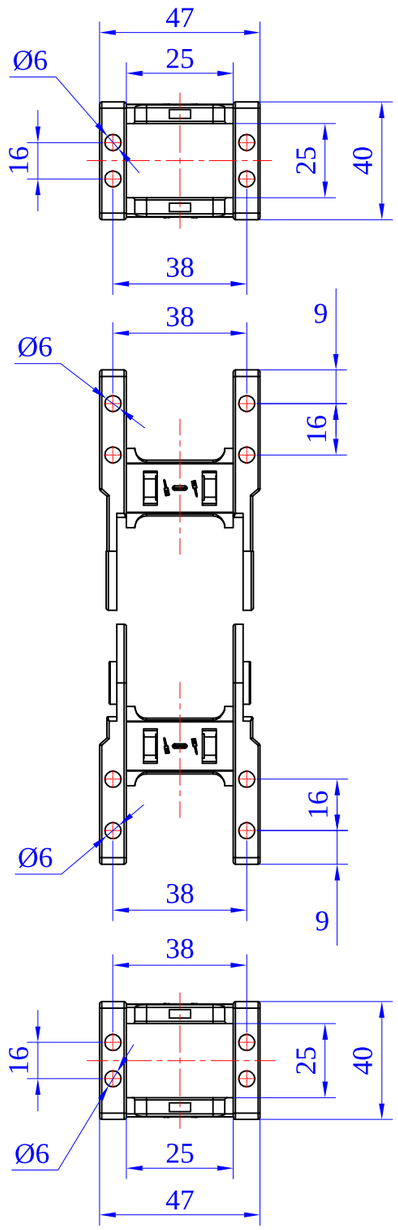

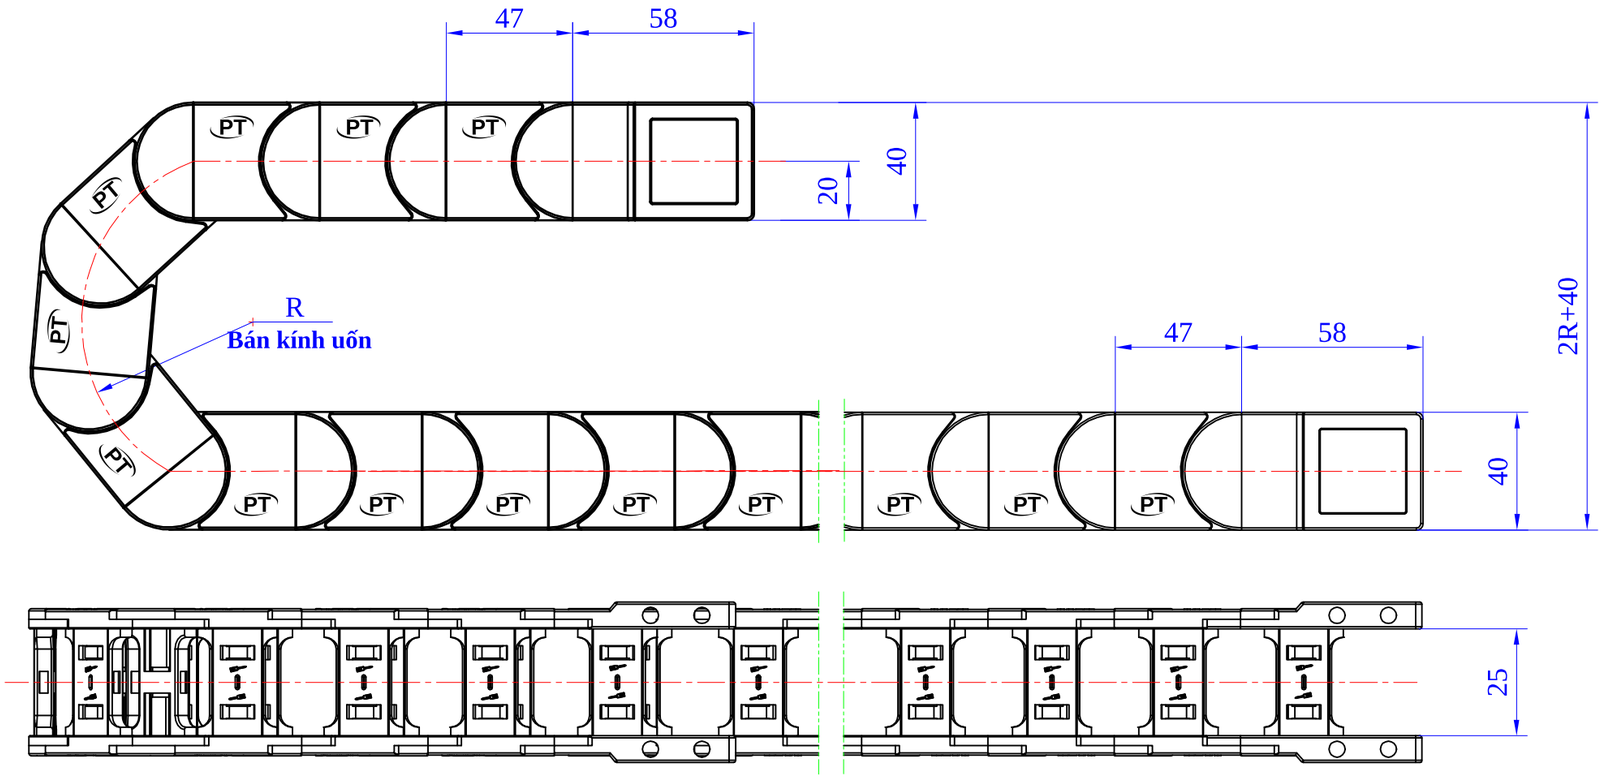

Đăng ký chi tiết dùng chung													
Nhập liệu													
Soát xét													
Số bản gốc cũ													
Số bản gốc													
Ký													
Ngày													
	6						Bán kính uốn có thể chọn: R55 R75 R100 R125 R150 R200 R250 Rộng trong: Bi25 Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).							
	5												
	4	Thanh ngang	T25.0.1-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15							
	3	Má xích (mặt bích)	T25.0.1-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15							
	2	Đầu nối di động	T25.0.1-ĐD	PA6 GF30	Đen	1							
	1	Đầu nối cố định	T25.0.1-ĐC	PA6 GF30	Đen	1							
	TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú						

Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi			Ký	Ngày	
Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu						
Vẽ			Tiêu chuẩn					
Kiểm tra								
Công nghệ			Duyệt					

PA6 GF30

T25.0.1

T25.0.1
BẢN VẼ KẾT CẤU

Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	1:4		

Tổng số: 1 tờ Tờ số: 1

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM