



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø20 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.



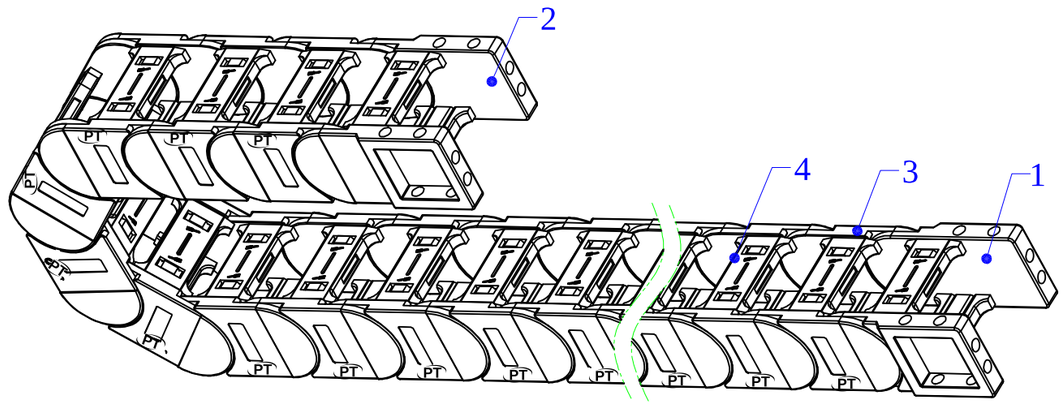

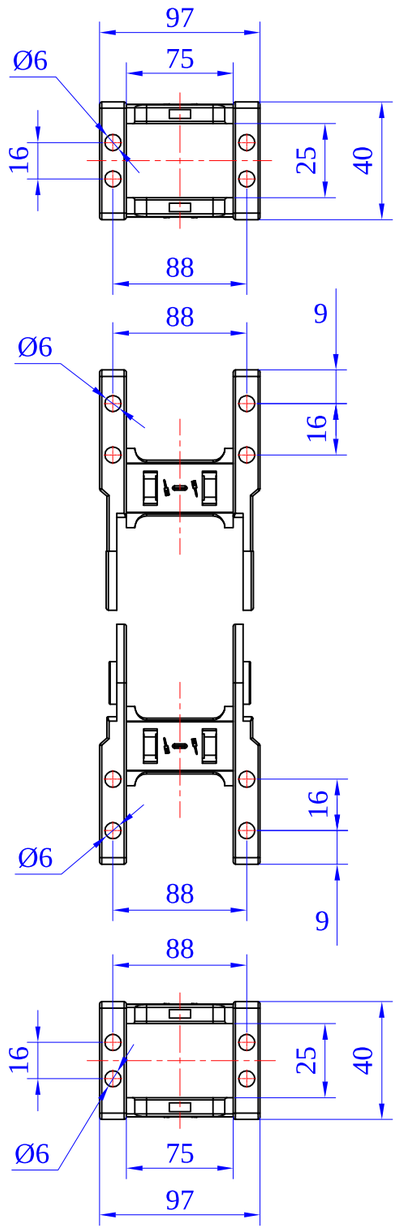

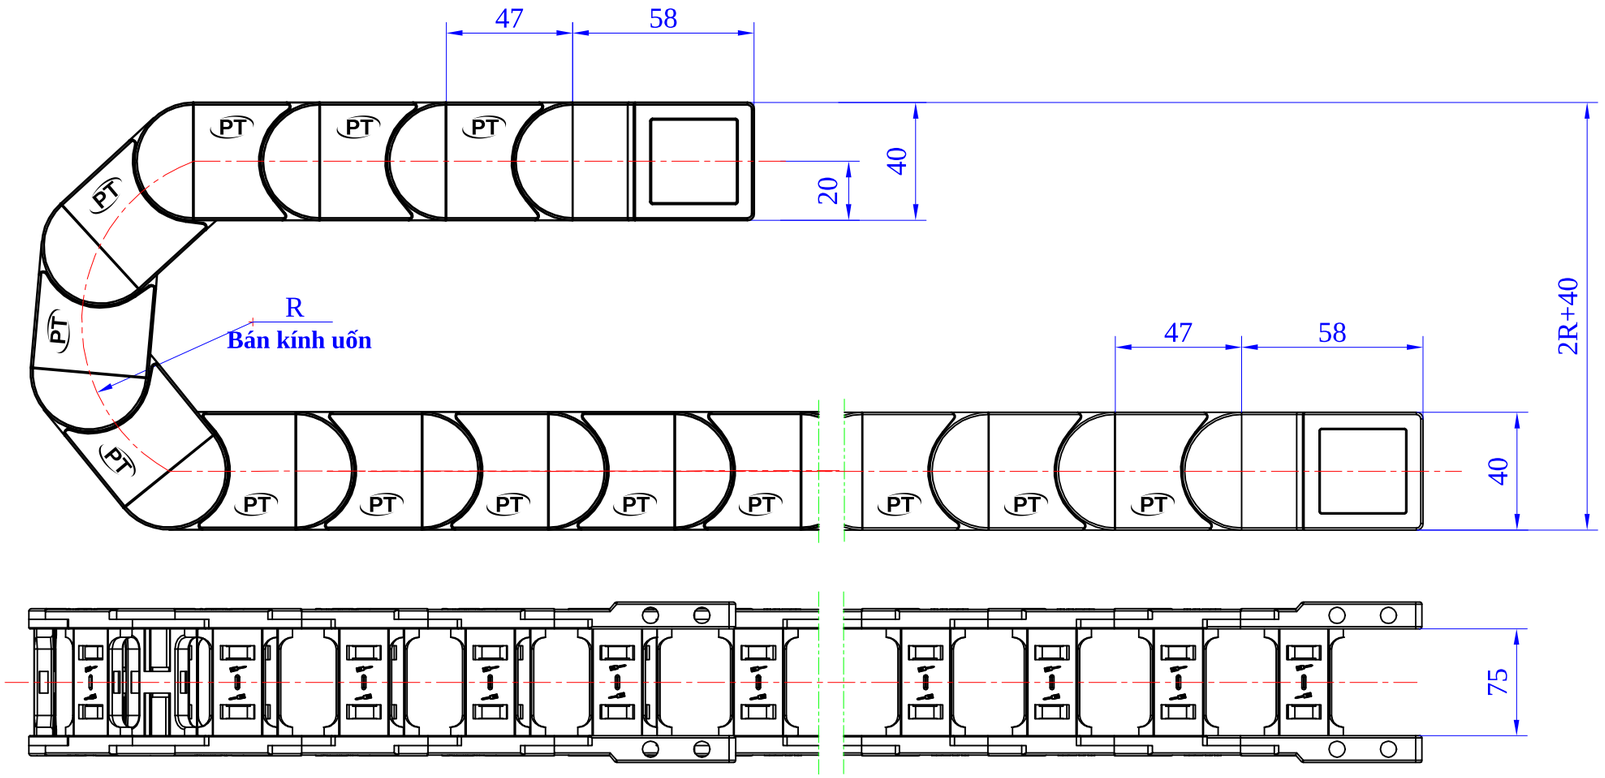

Đăng ký chi tiết dùng chung

Nhập liệu

Soát xét

Số bản gốc cũ

Số bản gốc

Ký

Ngày

TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng
6					
5					
4	Thanh ngang	T25.0.5-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15
3	Má xích (mặt bích)	T25.0.5-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15
2	Đầu nối di động	T25.0.5-ĐD	PA6 GF30	Đen	1
1	Đầu nối cố định	T25.0.5-ĐC	PA6 GF30	Đen	1

Ghi chú

Bán kính uốn có thể chọn:

R55 R75 R100 R125
R150 R200 R250

Rộng trong:

Bi75

Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).

Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày

Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu			
Vẽ			Tiêu chuẩn		
Kiểm tra					
Công nghệ			Duyệt		

PA6 GF30

T25.0.5

Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	1:4		

T25.0.5
BẢN VẼ KẾT CẤU

Tổng số: 1 tờ Tờ số: 1

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM