



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø20 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.



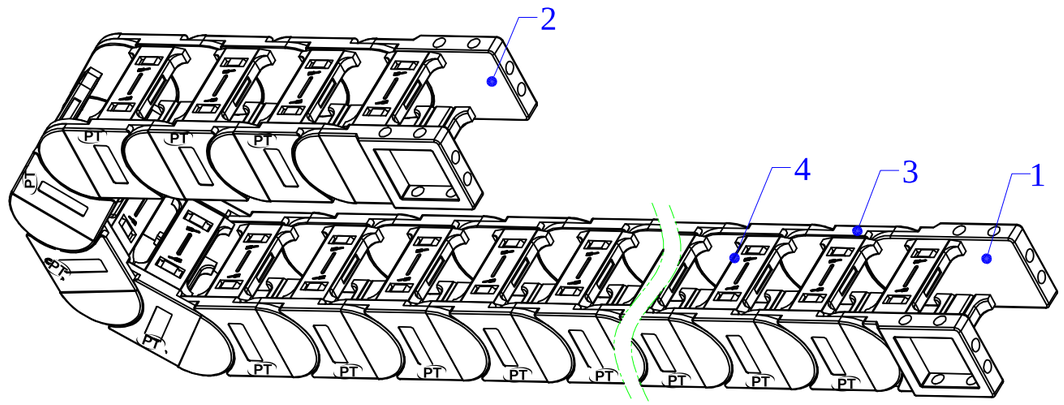

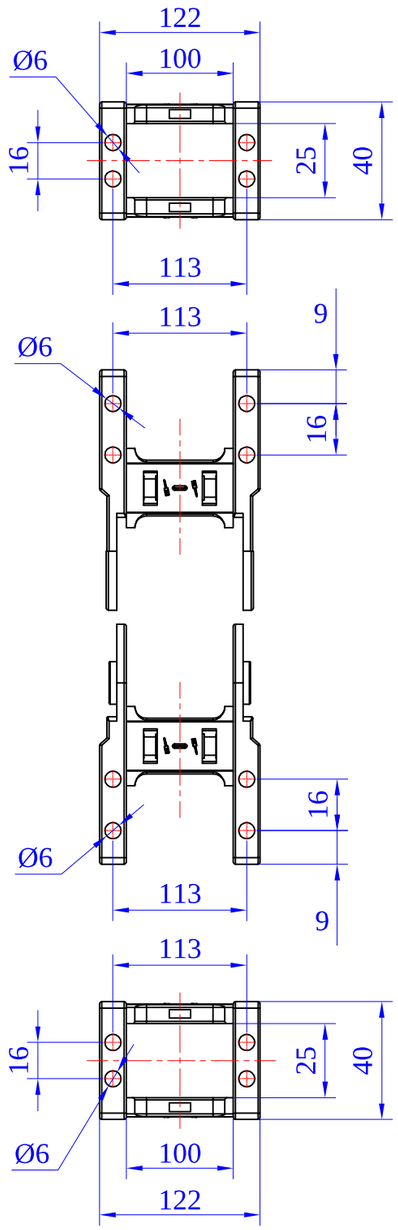

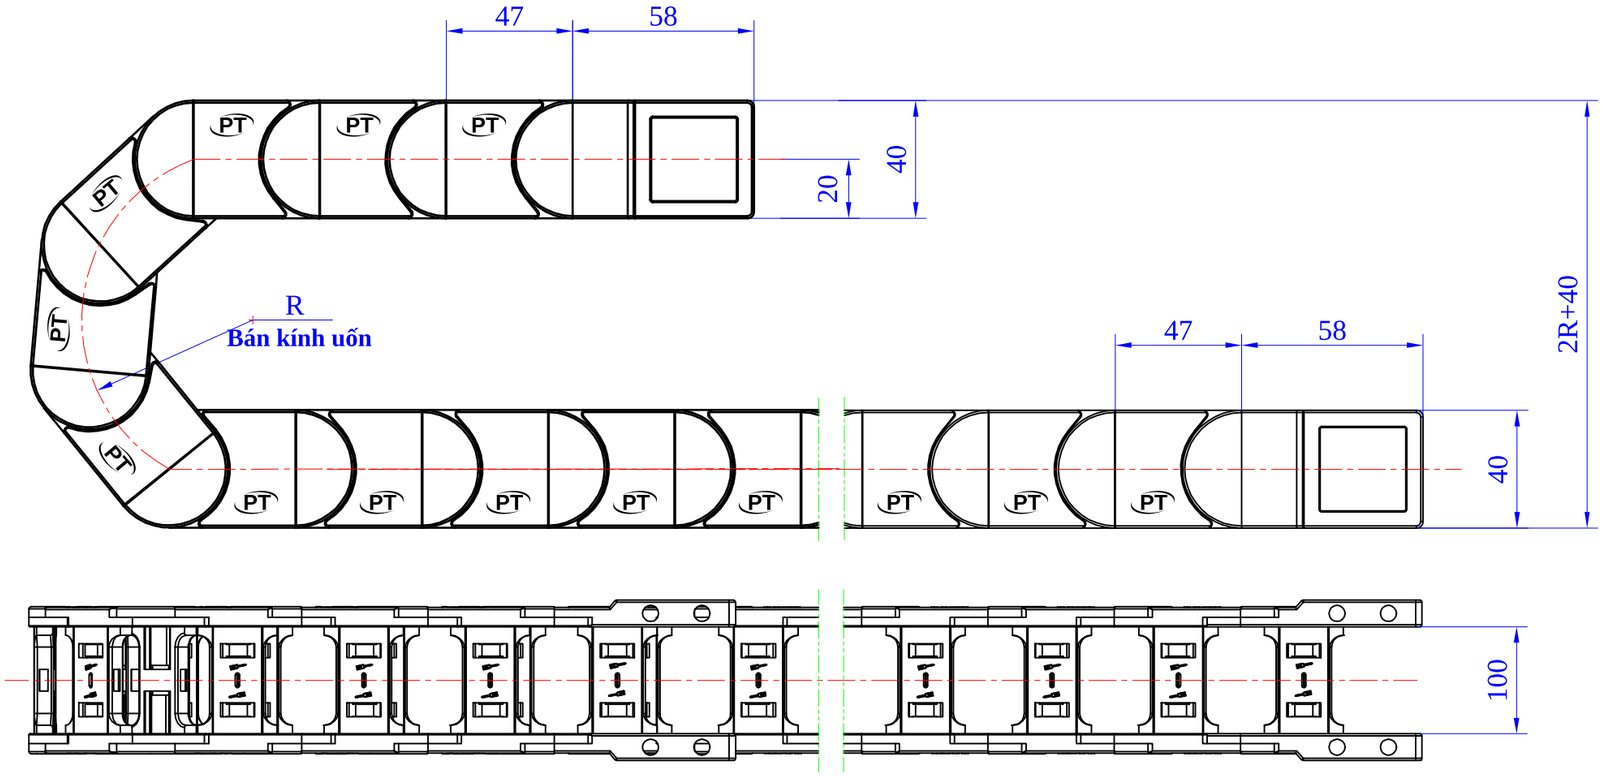

Đăng ký chi tiết dùng chung
Nhập liệu
Soát xét
Số bản gốc cũ
Số bản gốc
Ký
Ngày

TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú
6						
5						
4	Thanh ngang	T25.0.6-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15	
3	Má xích (mặt bích)	T25.0.6-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15	
2	Đầu nối di động	T25.0.6-ĐD	PA6 GF30	Đen	1	
1	Đầu nối cố định	T25.0.6-ĐC	PA6 GF30	Đen	1	

Bán kính uốn có thể chọn:

R55 R75 R100 R125
R150 R200 R250

Rộng trong:

Bi100

Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).

Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày

Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu	
Vẽ			Tiêu chuẩn
Kiểm tra			
Công nghệ			Duyệt

PA6 GF30

T25.0.6

Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	1:4		

T25.0.6
BẢN VẼ KẾT CẤU

Tổng số: 1 tờ Tờ số: 1

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM