



YÊU CẦU KỸ THUẬT


1. Đường kính cáp lớn nhất Ø20 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.

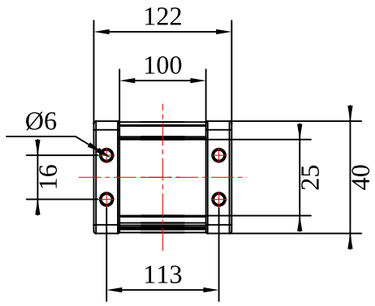



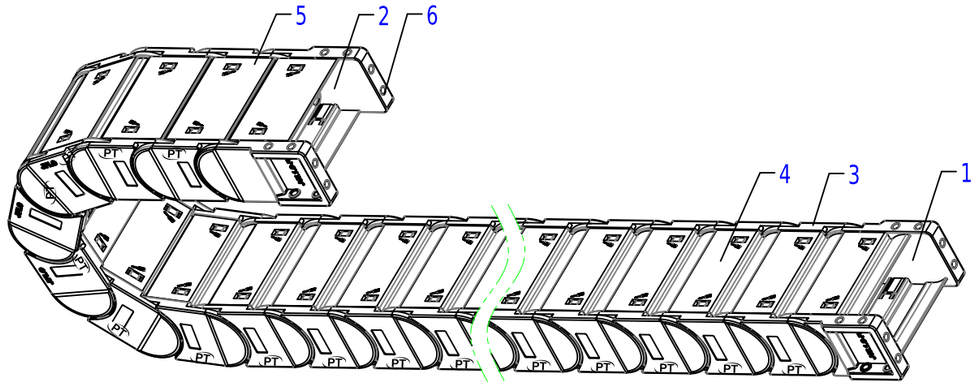

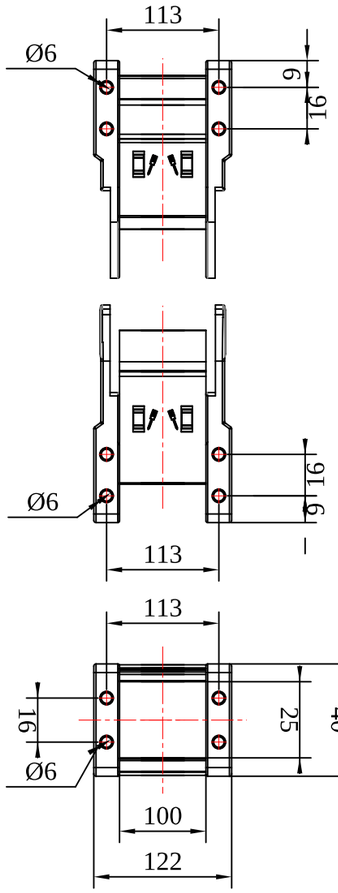

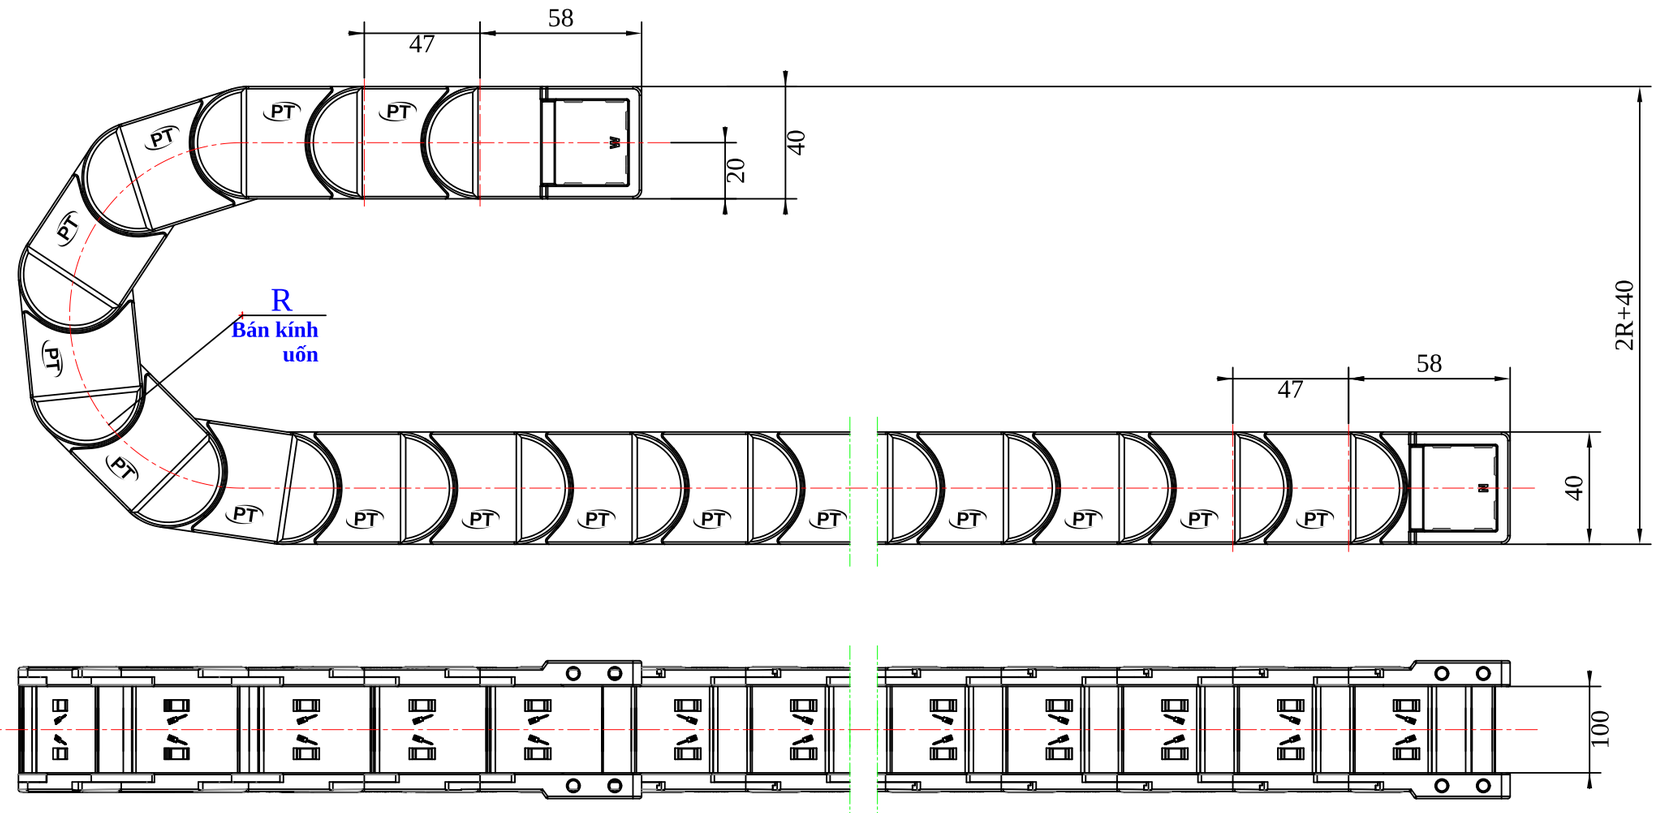

Đăng ký chi tiết dùng chung													
Nhập liệu													
Soát xét													
Số bản gốc cũ													
Số bản gốc													
Ký													
Ngày													
	6	Chốt nhôm	Ø6,2 × 8	AL	Màu nhôm	24	Bán kính uốn có thể chọn: R55 R75 R100 R125 R150 R200 R250 Rộng trong: Bi100 Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).	Ký hiệu / Số chỗ / Vùng / Số VB sửa đổi / Ký / Ngày	PA6 GF30	T25.0.6	
	5	Nắp đậy ngoài	T25.0.6-NN	PA6 GF30	Đen	17		Phiên bản A/1 / Ký hiệu chiếu		Giai đoạn / Tỷ lệ / SL / Khối lượng	
	4	Nắp đậy trong	T25.0.6-NT	PA6 GF30	Đen	17		Vẽ / Tiêu chuẩn	T25.0.6 BẢN VẼ KẾT CẤU	Tổng số: 1 tờ Tờ số: 1	
	3	Má xích (mặt bích)	T25.0.6-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Kiểm tra		CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM	
	2	Đầu nối di động	T25.0.6-ĐD	PA6 GF30	Đen	1		Công nghệ / Duyệt			
	1	Đầu nối cố định	T25.0.6-ĐC	PA6 GF30	Đen	1					
	TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú				