



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø20 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.



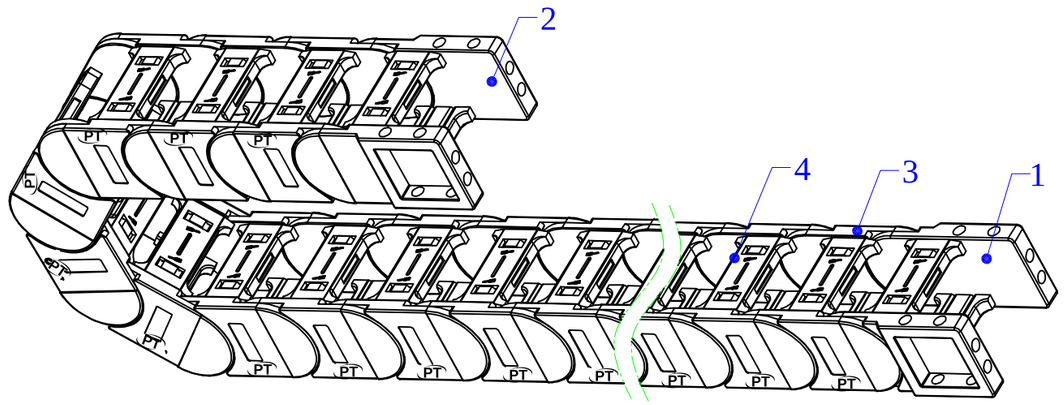

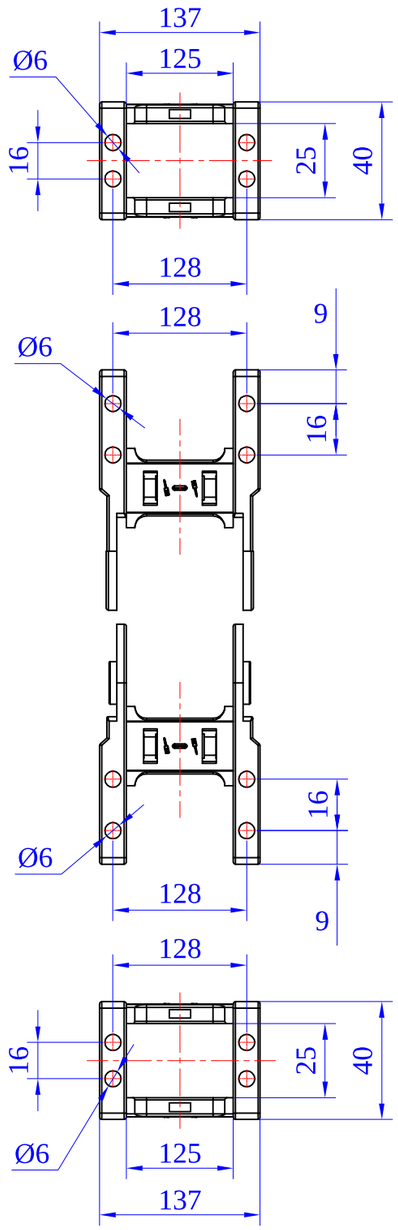

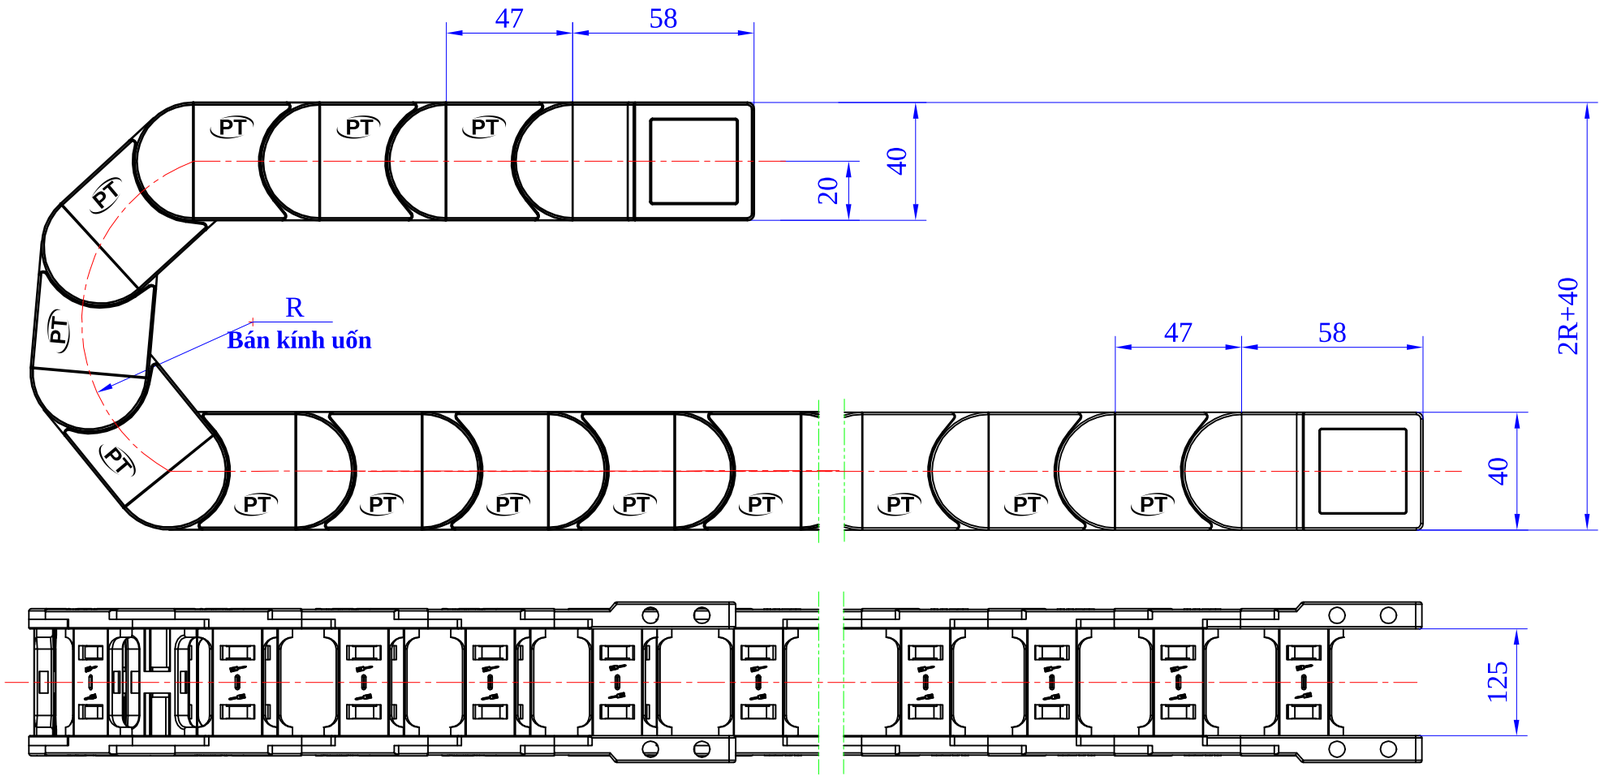

Đăng ký chi tiết dùng chung													
Nhập liệu													
Soát xét													
Số bản gốc cũ													
Số bản gốc													
Ký													
Ngày													
	6						Bán kính uốn có thể chọn: R55 R75 R100 R125 R150 R200 R250 Rộng trong: Bi125 Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).							PA6 GF30	T25.0.7
	5														Giai đoạn:	Tỷ lệ: 1:4	SL	Khối lượng
	4	Thanh ngang	T25.0.7-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày					
	3	Má xích (mặt bích)	T25.0.7-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu								
	2	Đầu nối di động	T25.0.7-ĐD	PA6 GF30	Đen	1		Vẽ			Tiêu chuẩn			T25.0.7 BẢN VẼ KẾT CẤU	Tổng số: 1 tờ	Tờ số: 1		
	1	Đầu nối cố định	T25.0.7-ĐC	PA6 GF30	Đen	1		Kiểm tra							CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM			
	TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú	Công nghệ			Duyệt							