



YÊU CẦU KỸ THUẬT


1. Đường kính cáp lớn nhất Ø25 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.

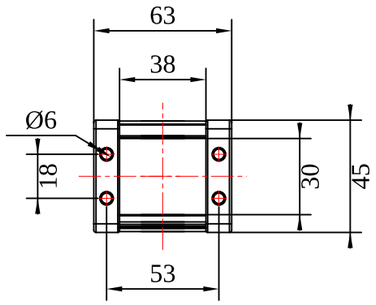



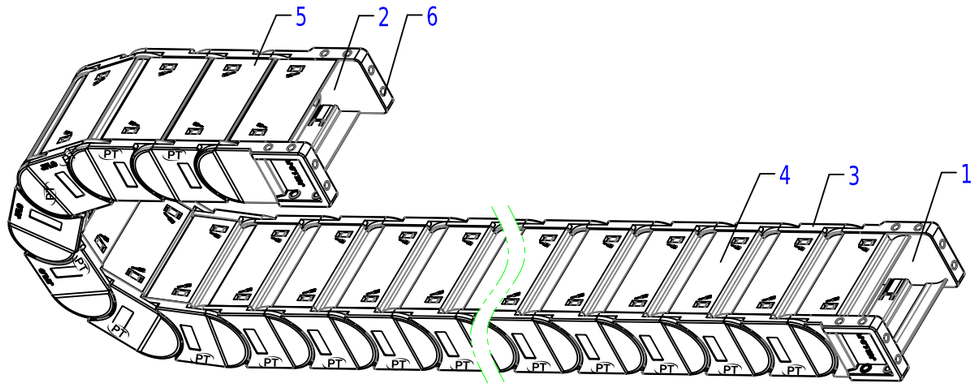

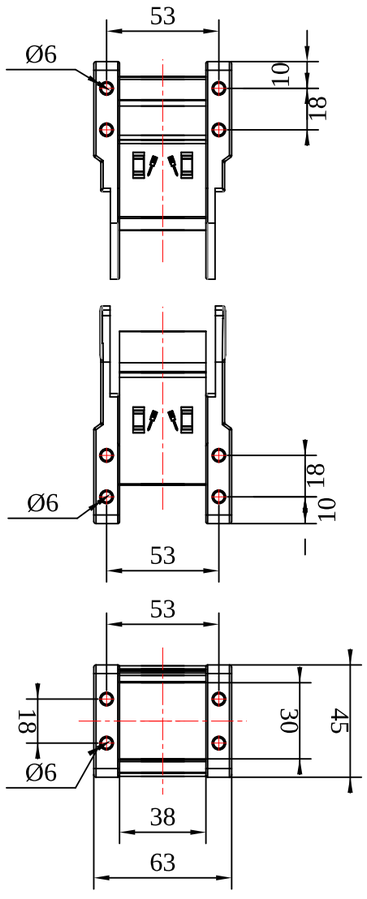

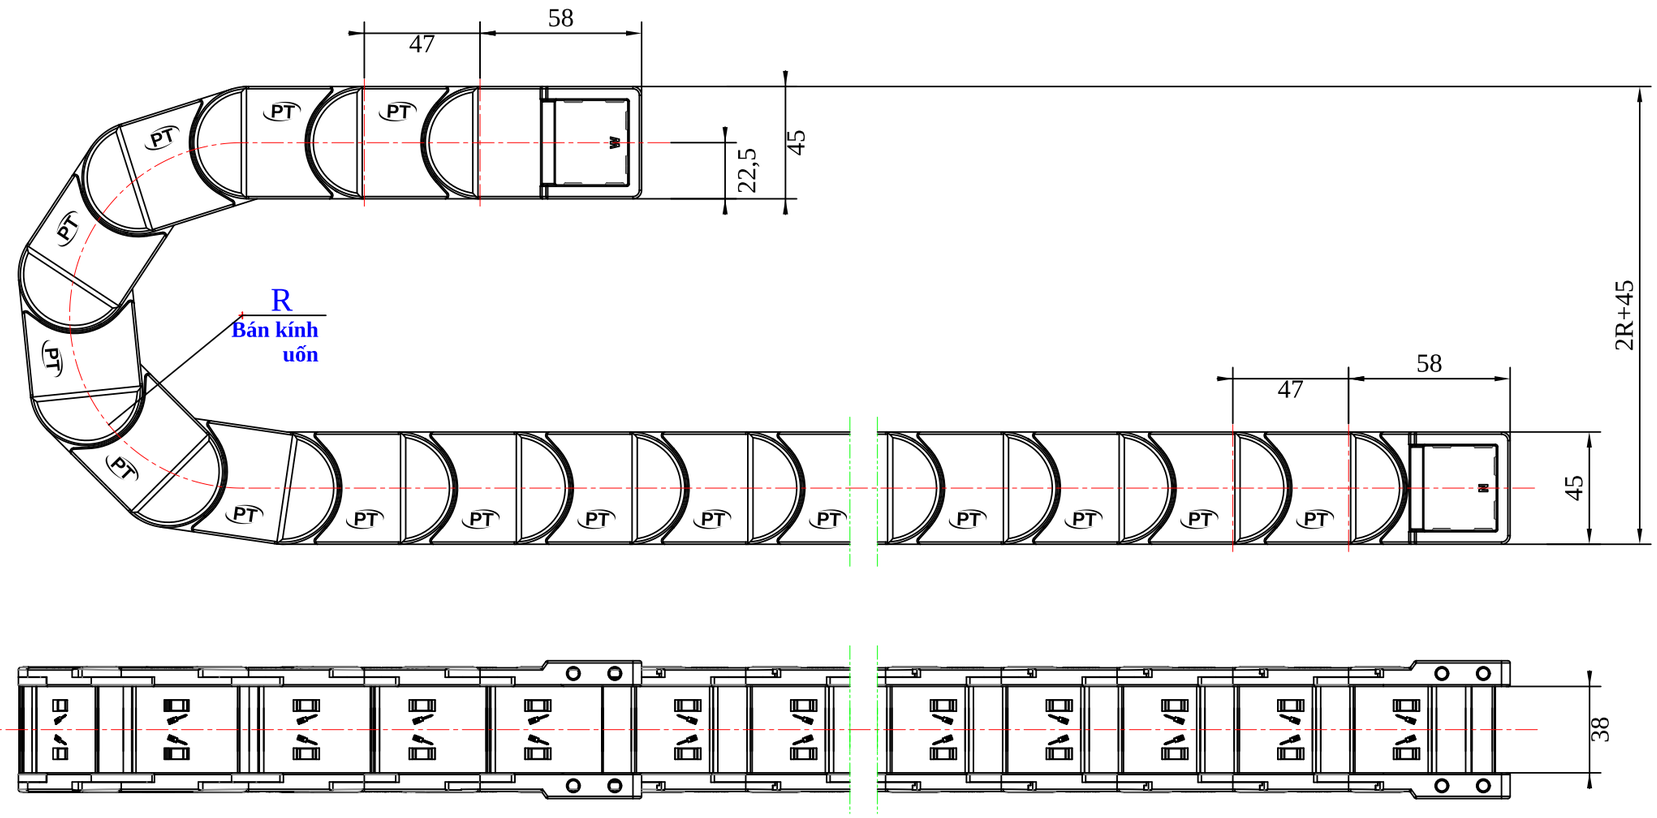

Đăng ký chi tiết dùng chung												
Nhập liệu												
Soát xét												
Số bản gốc cũ												
Số bản gốc												
Ký												
Ngày												
	6	Chốt nhôm	Ø6,2 × 8	AL	Màu nhôm	24	Bán kính uốn có thể chọn: R55 R75 R100 R125 R150 R200 R250 Rộng trong: Bi38 Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).					
	5	Nắp đậy ngoài	T30.0.2-NN	PA6 GF30	Đen	17						
	4	Nắp đậy trong	T30.0.2-NT	PA6 GF30	Đen	17		Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký / Ngày
	3	Má xích (mặt bích)	T30.0.2-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu		
	2	Đầu nối di động	T30.0.2-ĐD	PA6 GF30	Đen	1		Vẽ			Tiêu chuẩn	
	1	Đầu nối cố định	T30.0.2-ĐC	PA6 GF30	Đen	1		Kiểm tra				
	TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú	Công nghệ			Duyệt	

PA6 GF30

T30.0.2

Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng

T30.0.2
BẢN VẼ KẾT CẤU

Tổng số: 1 tờ Tờ số: 1

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM