



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø25 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.

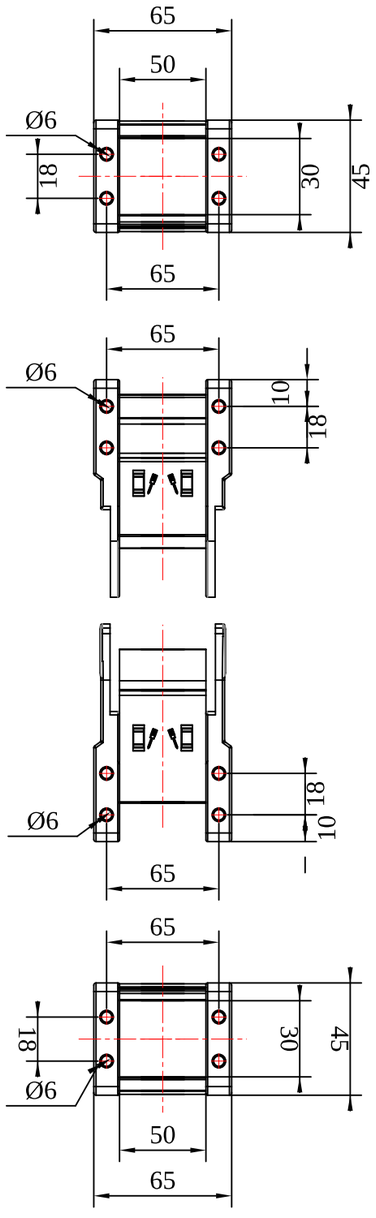



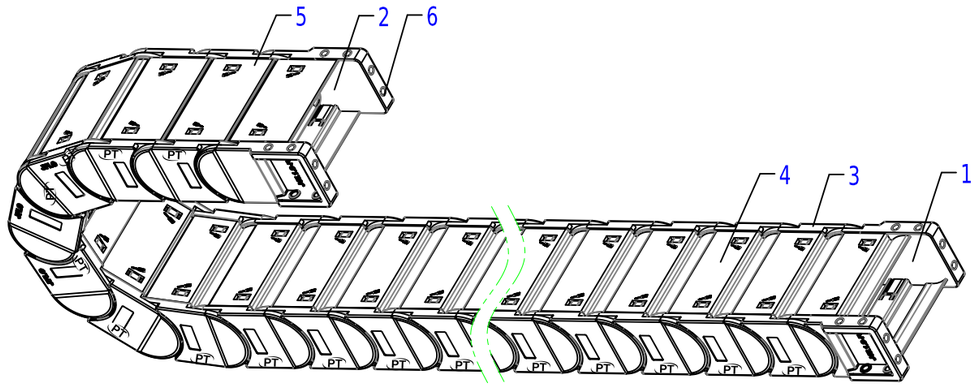

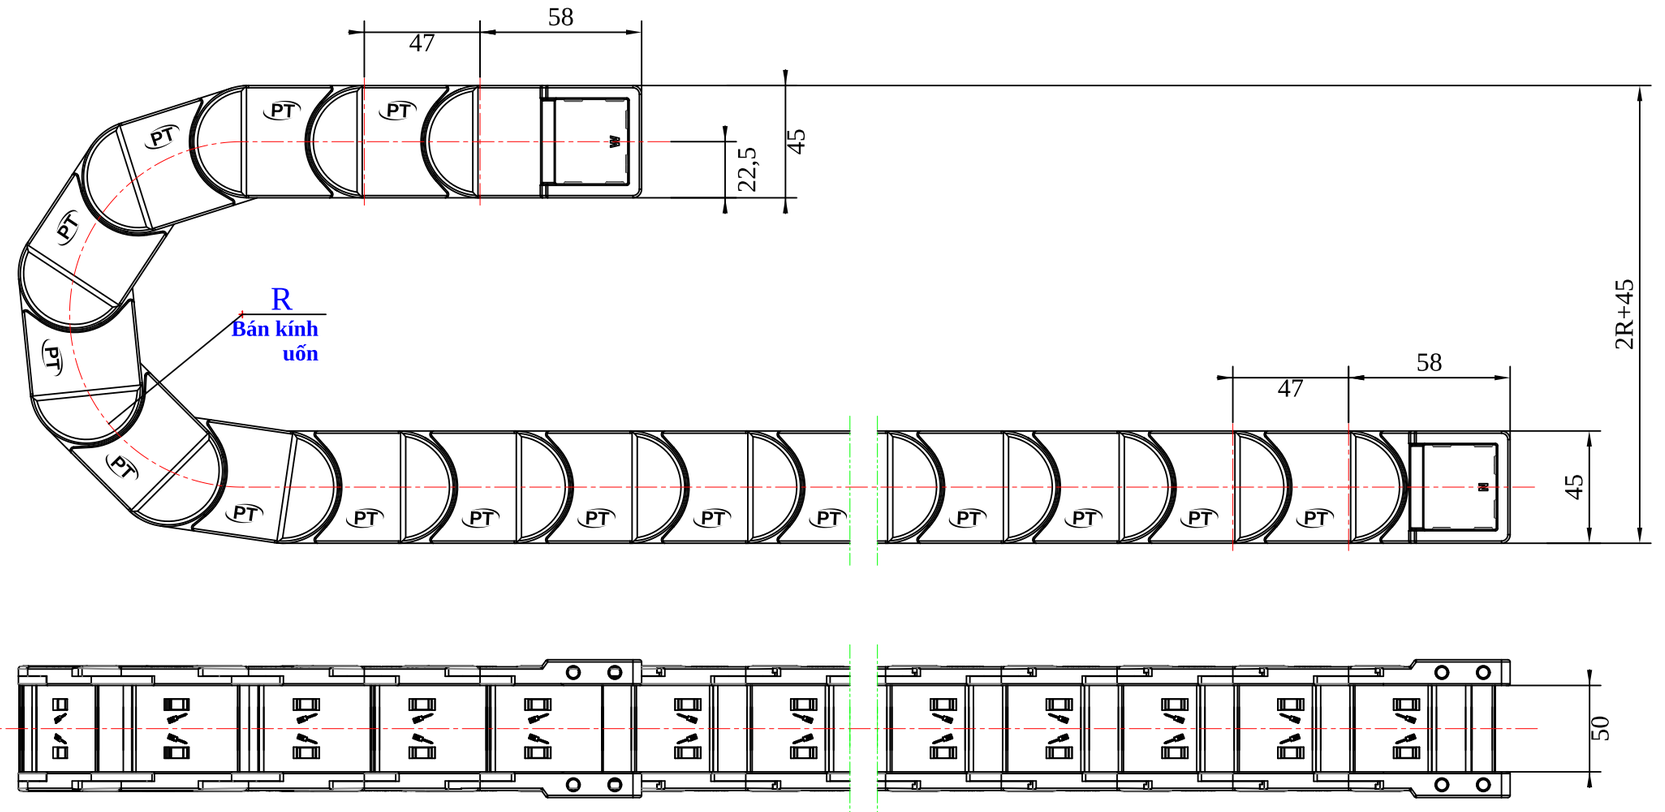

Đăng ký chi tiết dùng chung	6	Chốt nhôm	Ø6,2 × 8	AL	Màu nhôm	24	Bán kính uốn có thể chọn: R55 R75 R100 R125 R150 R200 R250 Rộng trong: Bi50 Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).	Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày	PA6 GF30	T30.0.3			
Nhập liệu	5	Nắp đậy ngoài	T30.0.3-NN	PA6 GF30	Đen	17									Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	4	Nắp đậy trong	T30.0.3-NT	PA6 GF30	Đen	17		Phiên bản	A/1		Ký hiệu chiếu							
Soát xét	3	Má xích (mặt bích)	T30.0.3-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Vẽ			Tiêu chuẩn			T30.0.3 BẢN VẼ KẾT CẤU	Tổng số: 1 tờ	Tờ số: 1		
	2	Đầu nối di động	T30.0.3-ĐD	PA6 GF30	Đen	1		Kiểm tra							CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM			
Số bản gốc cũ	1	Đầu nối cố định	T30.0.3-ĐC	PA6 GF30	Đen	1		Công nghệ			Duyệt							
	TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú											
Số bản gốc																		
Ký																		
Ngày																		