



YÊU CẦU KỸ THUẬT


1. Đường kính cáp lớn nhất Ø25 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.

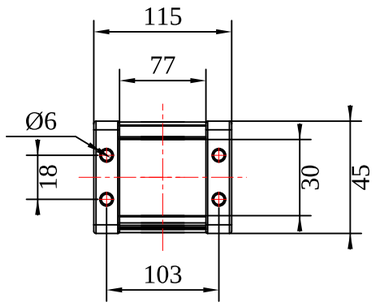







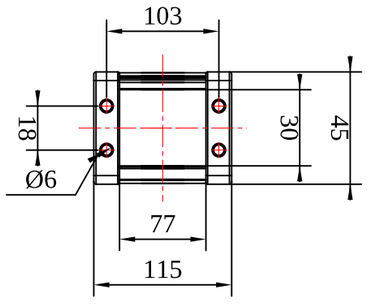



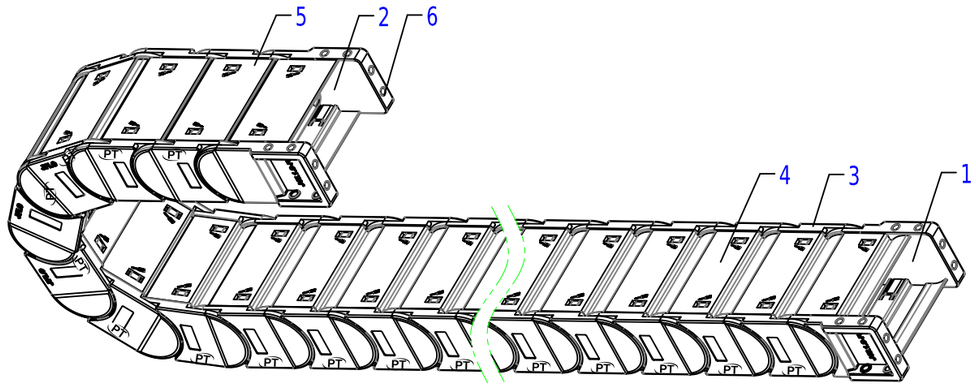

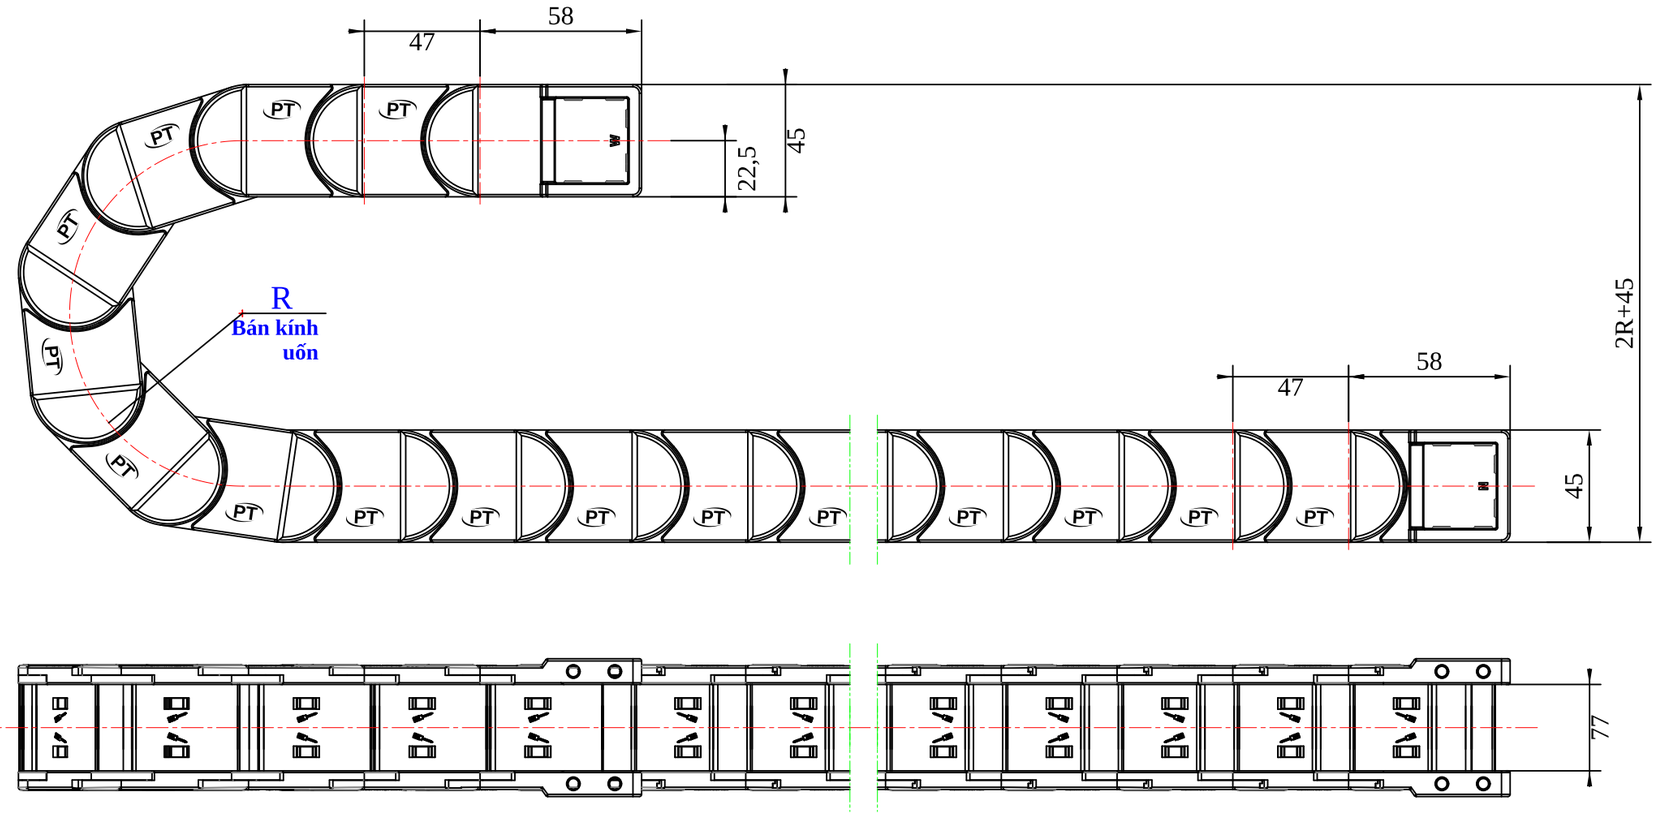

Đăng ký chi tiết dùng chung														
Nhập liệu														
Soát xét														
Số bản gốc cũ														
Số bản gốc														
Ký														
Ngày														
	6	Chốt nhôm	Ø6,2 × 8	AL	Màu nhôm	24	Bán kính uốn có thể chọn: R55 R75 R100 R125 R150 R200 R250 Rộng trong: Bi77 Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).	Ký hiệu / Số chỗ / Vùng / Số VB sửa đổi / Ký / Ngày		PA6 GF30	T30.0.7	
	5	Nắp đậy ngoài	T30.0.7-NN	PA6 GF30	Đen	17					Giai đoạn / Tỷ lệ / SL / Khối lượng			
	4	Nắp đậy trong	T30.0.7-NT	PA6 GF30	Đen	17		Phiên bản A/1 / Ký hiệu chiếu						
	3	Má xích (mặt bích)	T30.0.7-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Vẽ / Tiêu chuẩn		**T30.0.7** **BẢN VẼ KẾT CẤU**	Tổng số: 1 tờ	Tờ số: 1		
	2	Đầu nối di động	T30.0.7-ĐD	PA6 GF30	Đen	1		Kiểm tra						
	1	Đầu nối cố định	T30.0.7-ĐC	PA6 GF30	Đen	1		Công nghệ / Duyệt			CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM			
	TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú							