



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø30 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.



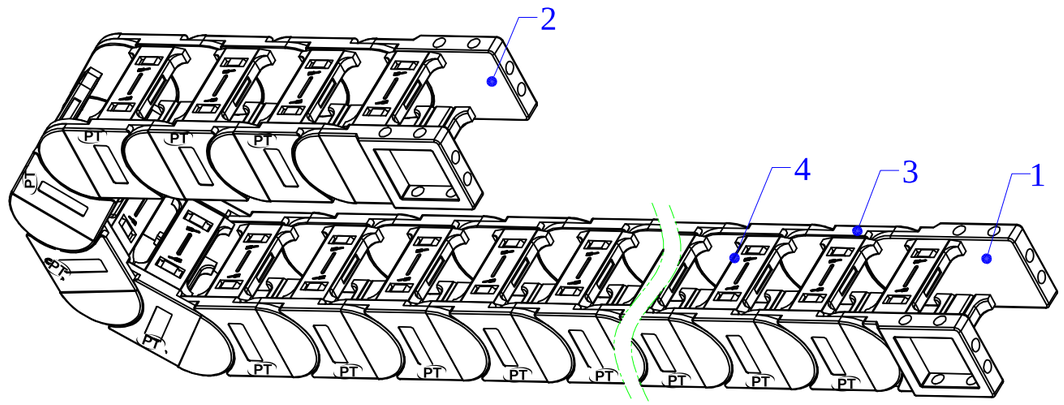

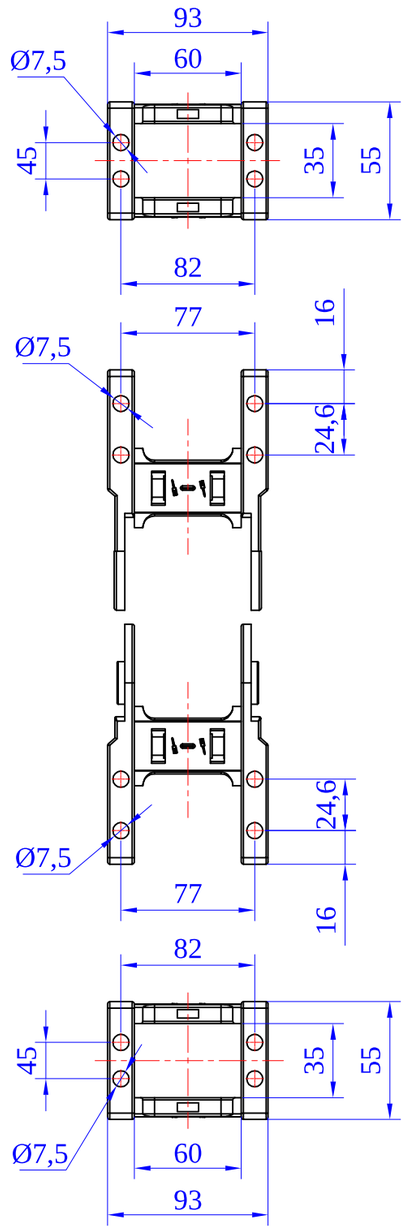

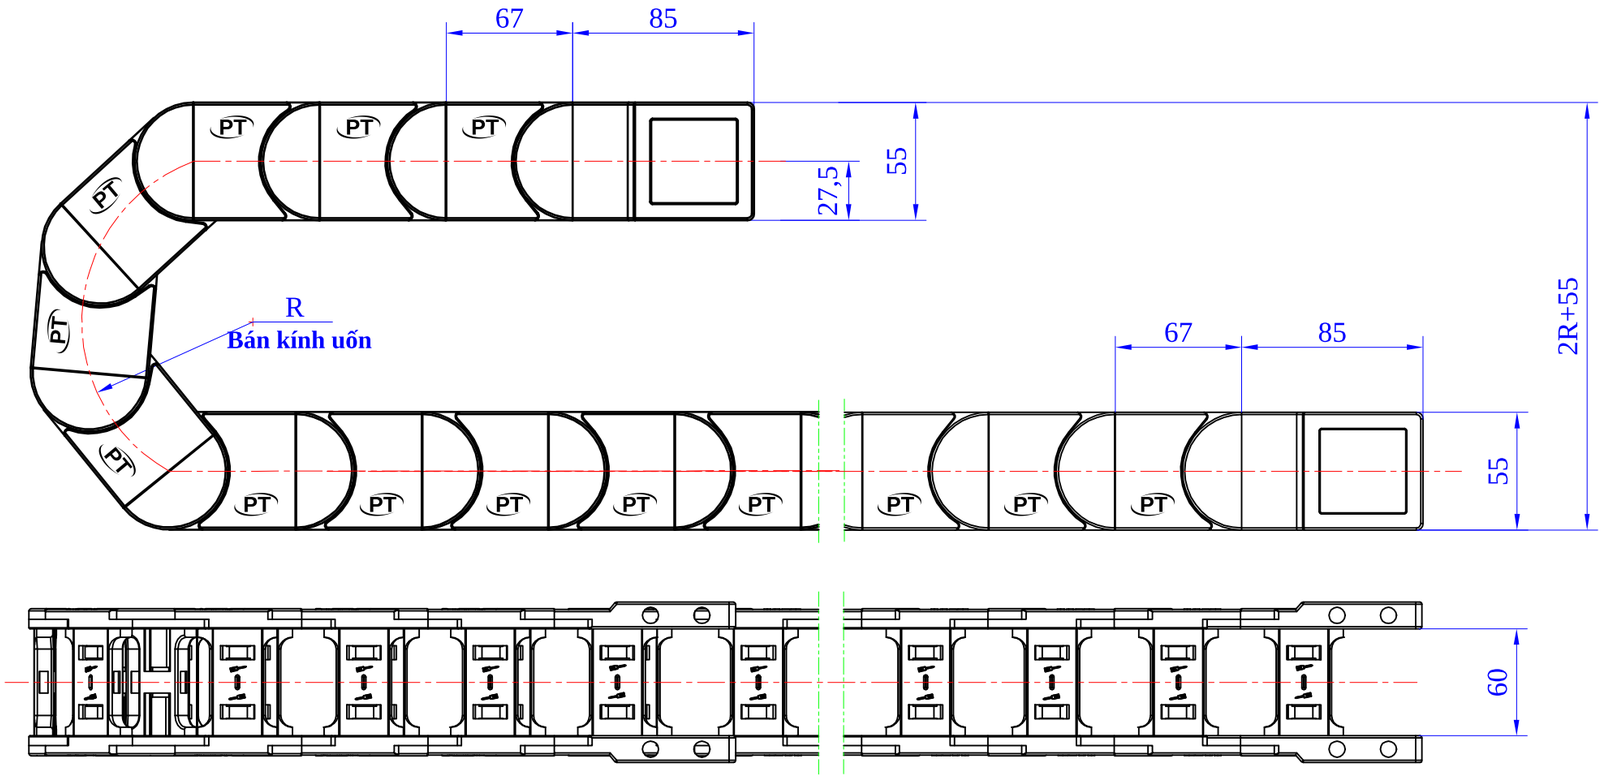

Đăng ký chi tiết dùng chung													
Nhập liệu													
Soát xét													
Số bản gốc cũ													
Số bản gốc													
Ký													
Ngày													
TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú	Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày	
6						Bán kính uốn có thể chọn: R75 R100 R125 R150 R200							
5						Rộng trong: Bi60							
4	Thanh ngang	T35.0.2-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15	Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).	Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu				
3	Má xích (mặt bích)	T35.0.2-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15		Vẽ			Tiêu chuẩn			
2	Đầu nối di động	T35.0.2-ĐD	PA6 GF30	Đen	1		Kiểm tra						
1	Đầu nối cố định	T35.0.2-ĐC	PA6 GF30	Đen	1		Công nghệ			Duyệt			

PA6 GF30

T35.0.2

Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	1:4		

Tổng số: 1 tờ — Tờ số: 1

T35.0.2
BẢN VẼ KẾT CẤU

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM