



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø30 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.



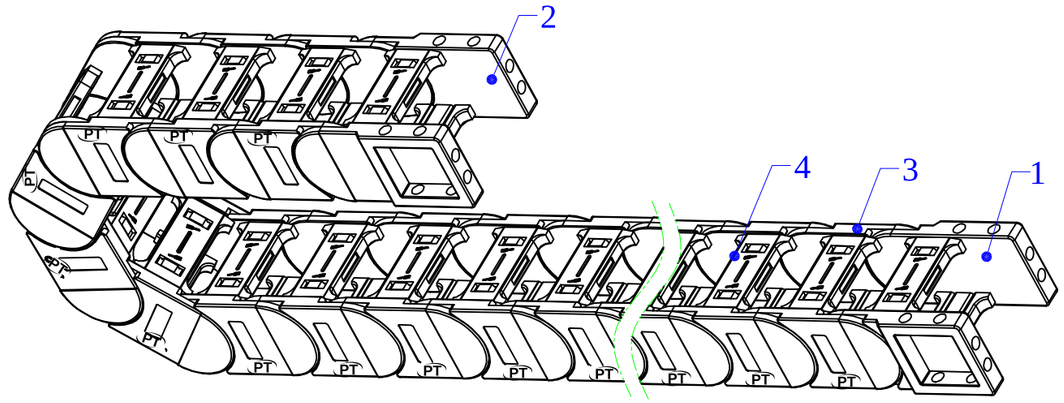

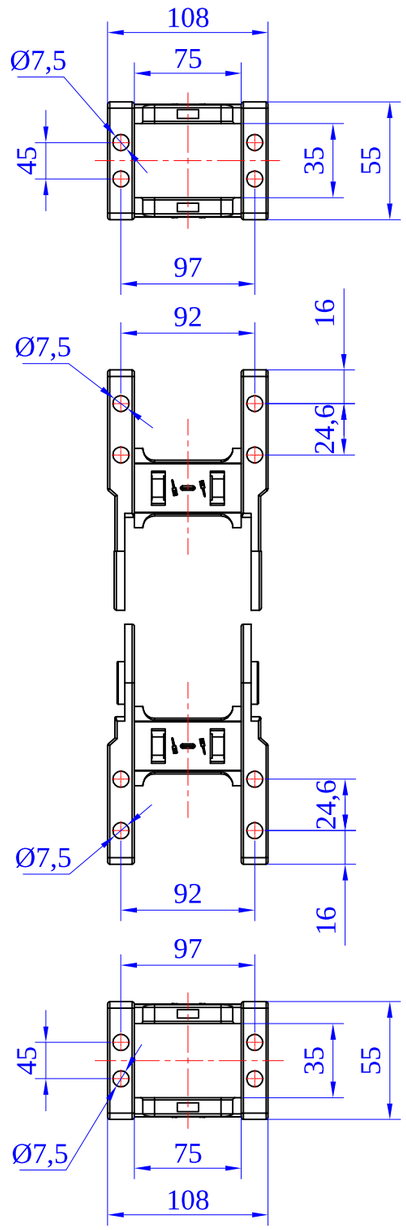

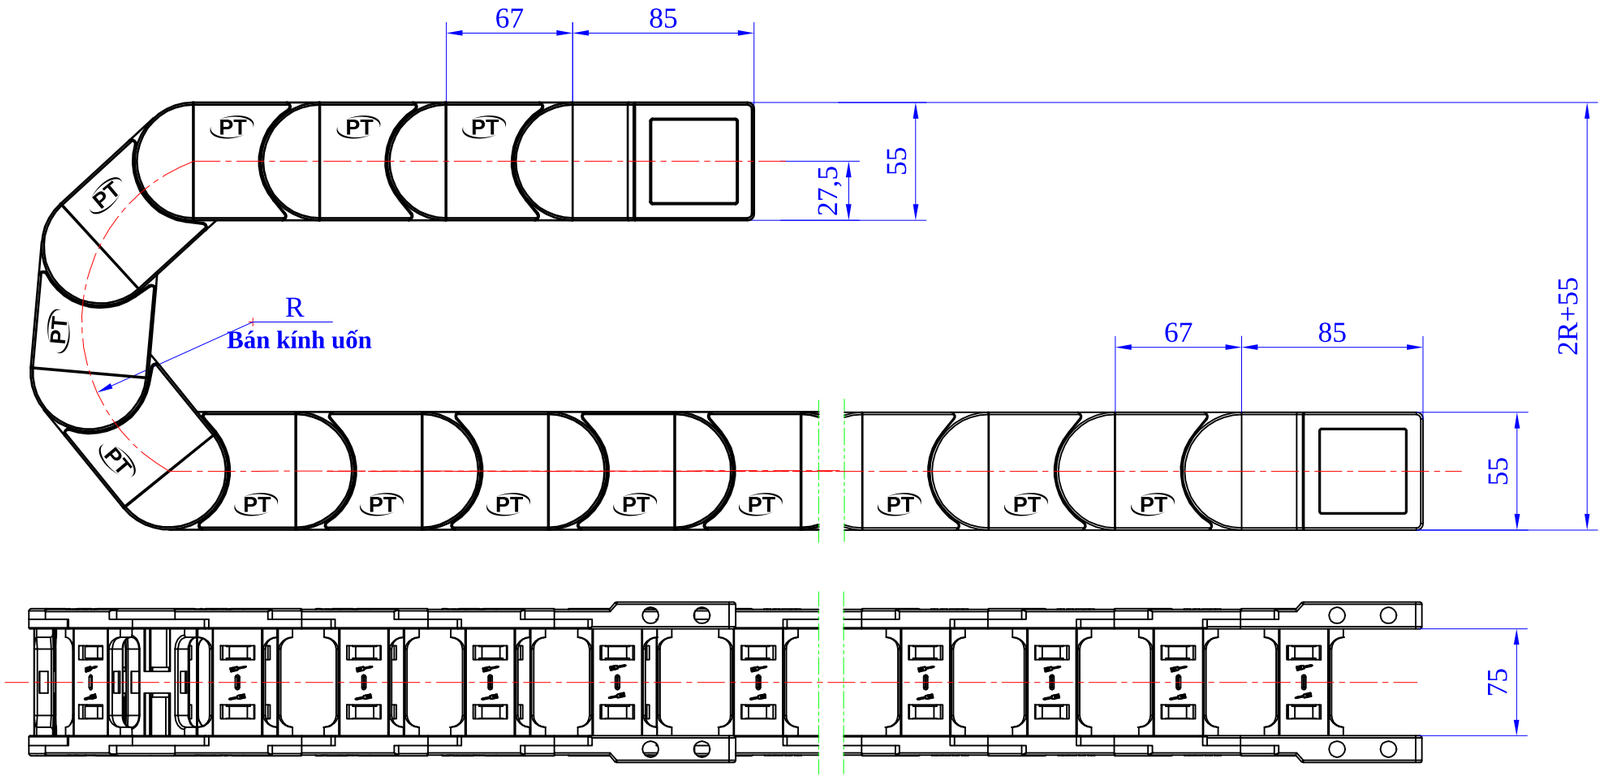

Đăng ký chi tiết dùng chung

Nhập liệu

Soát xét

Số bản gốc cũ

Số bản gốc

Ký

Ngày

TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú
6						
5						
4	Thanh ngang	T35.0.3-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15	
3	Má xích (mặt bích)	T35.0.3-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15	
2	Đầu nối di động	T35.0.3-ĐD	PA6 GF30	Đen	1	
1	Đầu nối cố định	T35.0.3-ĐC	PA6 GF30	Đen	1	

Bán kính uốn có thể chọn:

R75 R100 R125 R150 R200

Rộng trong:

Bi75

Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).

Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày

Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu	
Vẽ			Tiêu chuẩn
Kiểm tra			
Công nghệ			Duyệt

PA6 GF30

T35.0.3

Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	1:4		

Tổng số: 1 tờ — Tờ số: 1

T35.0.3
BẢN VẼ KẾT CẤU

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM